

**PLASTOR**

**ENTRETIEN**  
des sols

**NOS ENGAGEMENTS, VOS RÉUSSITES**

# ▶ ENTRETIEN

## ENTRETIEN QUOTIDIEN




**Nettoyer**  
sans agresser

## PROTECTION RÉGULIÈRE




**Raviver**  
les parquets ternis  
& protéger de  
l'usure

## ENTRETIEN OCCASIONNEL

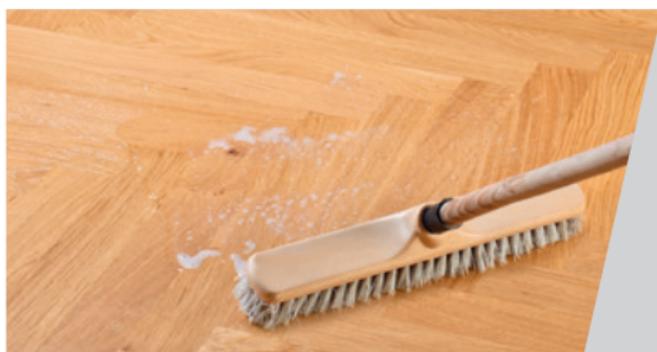

**Dégraisser**  
et enlever les  
taches difficiles

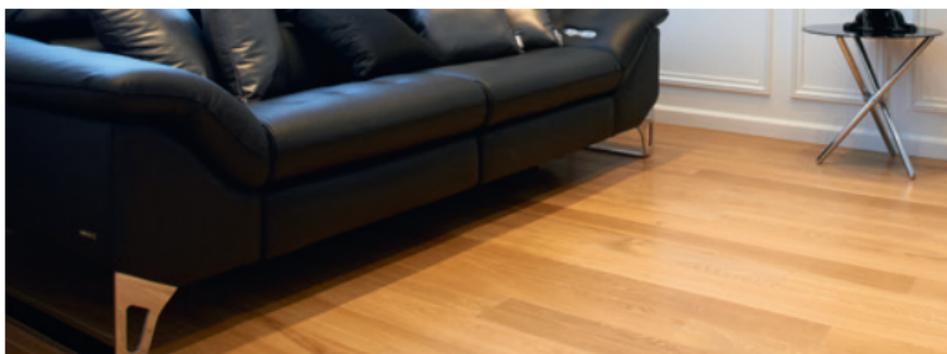

# ENTRETIEN

des sols

## NETTOYER AU QUOTIDIEN SANS AGRESSER VOTRE SOL



### Parquets vitrifiés, prévernissés, peints ou Parquets stratifiés & Parquets huilés

- | Lorsque le sol est sale, pour son **entretien régulier**, utiliser le **Nettoyant parquet** en diluant **10cl dans 5 litres d'eau tiède**.
- | **Étendre sur le sol** à l'aide d'un balai à franges, ou d'une serpillère microfibre. Pour un nettoyage d'appoint (dessous de table, entrée...) **pulvériser directement le Nettoyant Parquets Spray** sur une microfibre ou sur la zone tachée.
- | Le rinçage n'est pas nécessaire.

# PROTÉGER DE L'USURE ET RAVIVER LES SURFACES RAYÉES

Aspect Extra mat ou satiné  
Rendement 1L = 50m<sup>2</sup>



## Parquets vitrifiés, préverniss, peints ou Parquets stratifiés

- Si le sol est terni, ou présente des signes d'usure, après l'avoir soigneusement aspiré et nettoyé avec le Nettoyant Parquets, appliquer 1 ou 2 couches de Raviveur Métallisant à l'aide d'une microfibre ou au balai éponge propre.

Laisser sécher 30 à 60 minutes entre couches et 1 heure avant de remettre la pièce en service.

## Parquets huilés

- Prolonger l'efficacité de la protection et préserver l'esthétisme de votre parquet huilé avec l'Huile d'entretien Universelle. Ce produit naturel, incolore et applicable en 1 à 2 couches, ravive tous types de parquets huilés, sur toutes essences de bois. Laisser sécher 30 à 60 minutes entre couches et 1 heure avant de remettre la pièce en service.

# DÉGRAISSER OCCASIONNELLEMENT OU ENLEVER DES TACHES DIFFICILES

Avec rinçage  
À diluer 1L dans 4L d'eau



## Parquets vitrifiés, préverniss, peints ou Parquets stratifiés

- | Pour un entretien optimal de votre parquet, et suivant l'usage, un nettoyage intensif peut être nécessaire pour **dégraisser** parfaitement la surface ou **retirer les couches successives de Raviveur Métallisant**.
- | Appliquer à l'aide d'une **serpillière propre**, d'un **balai éponge**... très bien **essorés** et **frotter si besoin** avec un balai brosse. Laisser agir **10 à 15 minutes** puis **rincer soigneusement à l'eau claire**. Pour une protection optimale, appliquer ensuite une couche de **Raviveur Métallisant**.

## Parquets huilés

- | Pour **retirer des taches** importantes et le **nettoyage en profondeur** des parquets huilés, appliquer le **Nettoyant Intensif** à l'aide d'une serpillière propre ou d'un balai éponge, puis **rincer à l'eau claire**. Appliquer ensuite **obligatoirement une couche d'huile**, soit uniquement sur la zone nettoyée, soit sur toute la surface.

## Règles de bonne conduite sur un parquet



Pendant les **2 premières semaines** suivant la vitrification, **ne pas mouiller le parquet**, le nettoyer uniquement à sec (balai, aspirateur...).

Pour les **lieux publics**, attendre au moins **1 semaine** avant de réutiliser les locaux avec précautions et **2 semaines** avant utilisation normale des lieux.

Placer des **patins de protection en feutre** sous les pieds des meubles, tables et fauteuils.

Placez un **tapis brosse** ou un **paillason** devant la porte d'entrée pour retenir les gravillons et les grains de sable.

**Ne pas trop mouiller les parquets**, toujours utiliser du matériel bien propre et essoré.


# L'ENTRETIEN DES SOLS AVEC PLASTOR

Une technique d'**entretien simple** pour les étapes incontournables

- ▮ Le nettoyage courant ou occasionnel
- ▮ L'entretien périodique

Si l'on veut préserver la beauté des parquets, il faut absolument l'entretenir avec le produit approprié.

Plastor vous propose des **étapes d'entretien claires et simples**, et des **produits parfaitement adaptés**.

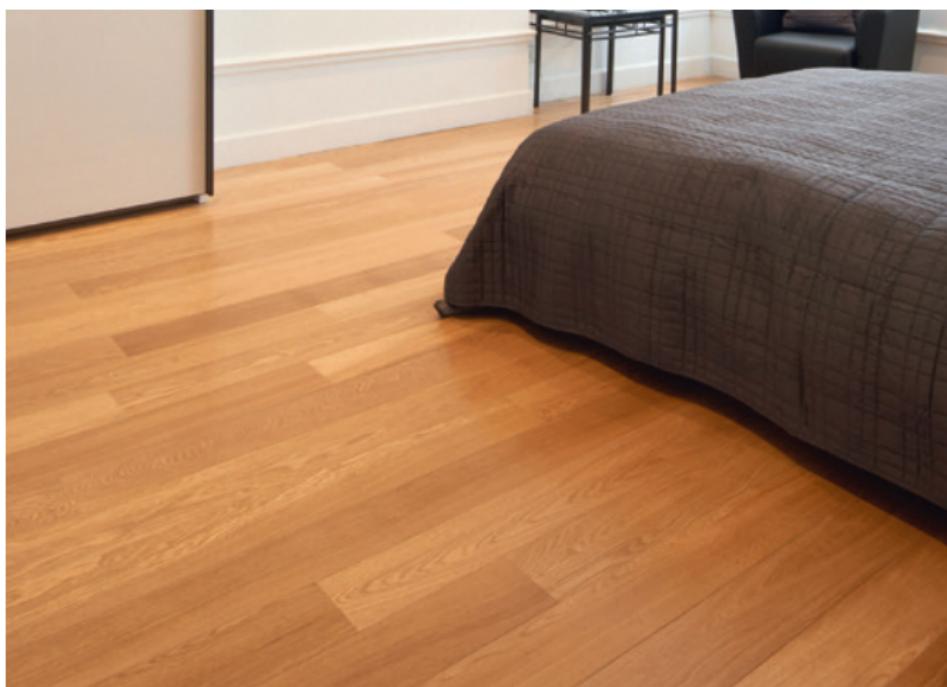

# PLASTOR



## SERVICE TECHNIQUE

---

Par téléphone du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Téléphone : 03 84 35 00 10 - Par fax : 03 84 44 63 18

Par courrier : PLASTOR - Service Technique B.P 1 39210 Domblans



## SERVICE COMMERCIAL

---

Commandes par Fax : 03 84 35 07 58

Commandes par Mail : [cecil.commandes@v33.com](mailto:cecil.commandes@v33.com)



## SIÈGE SOCIAL

---

Téléphone standard : 03 84 35 00 33

Adresse : Rue de la Croix Bernard - 39210 Domblans

e-mail : [plastor@v33.com](mailto:plastor@v33.com)

Utilisez exclusivement des **produits d'entretien parfaitement adaptés au type de finition** que votre artisan a employé, et **proscrire** produits ammoniacqués ou détergents abrasifs, etc.

---



**Demandez conseil à votre parqueteur :**

