



PARKETOLIE AQUANAT

1-COMPONENT

GEBRUIKSKLAAR

RENDEMENT

1L = +/- 15-20m² per laag

ASPECT

MAT
ONZICHTBAAR EFFECT

REINIGING
VAN GEREEDSCHAP

WATER

OVERSCHILDERBAAR

1 - 2 uur



FDES

Kenmerken - toepassingen

- **Watergedragen parketolie** biedt niet alleen bescherming, maar laat alle types binnenhout (houtwerk, plinten...) tot zijn recht komen, zowel bij nieuwe als oude vloeren in alle houtsoorten... In geval van moeilijk of zeldzaam (exotisch...) hout neemt u best contact op met onze technische dienst.
- 2 uitzichten: mat zorgt voor een subtiele verwarming van het hout, of Invisible Effect voor een onzichtbare olieafwerking.
- Heel gebruiksvriendelijk: 1 keer schuren tussen de 2e en 3e laag.
- **Slechts 25 g/l VOS.**

Kenmerken

Uitzicht van het product in de pot	Melkachtige vloeistof
Fysieke droging	Door verdamping van het water
Bindmiddel	Acrylhars

Fysisch-chemische eigenschappen

VOCHTIGE LAAG	
Dichtheid bij 20 °C	1,03 +/- 0,05
Viscositeit bij 20 °C	40 seconden - Doorsnede AFNOR nr. 4
pH	9 +/- 0,5
Droog extract in gewicht	23 % +/- 2
VOS-gehalte gebruiksklaar product	Grenswaarde in EU voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2007)/140 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 25 g/l VOS

Droging

Stofvrij houden	30 min	
Overschilderbaar/ afschuurbaar	12 uur	Zie voorwaarden hierna
Weinig belopen	24 uur	Neem de nodige voorzorgsmaatregelen. De olie is namelijk niet door en door droog en is bijgevolg nog broos.
Optimale weerstand	2 weken	Normaal gebruik van de ruimten

Droogtijd bij 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid voor lagen van normale dikte.

Een slechte ventilatie, te dik aangebrachte lagen, een te lage temperatuur en/of te hoge relatieve vochtigheid zullen de droogtijd vertragen.

Aanbrengen

Aanbrengingsvoorwaarden

Conform de geldende beroepsregels brengt u de olie enkel aan:

- bij een bodemtemperatuur tussen 8 °C en 25 °C.
- op een schone, droge (vochtigheid <10 %) en ontvette ondergrond (zonder vette stoffen zoals afscheiding, was, silicone, enz.) die bovendien vrij is van loog, vuil, schuurstof of andere zure resten.
- als er geen luchtstroom in de ruimte is.

1. AQUANAT is gebruiksklaar en moet niet worden verdund. Goed roeren vóór en tijdens het gebruik.
2. **Breng 3 fijne lagen aan, bij voorkeur met een rol met korte haren. Laat tussen de lagen ongeveer 1 uur droogtijd (let op, de droogtijd mag niet meer dan 48 uur bedragen). Schuur de vloer vóór de laatste laag lichtjes af voor een gladder oppervlak van het hout.**
3. Rendement: 15 à 20 m² per liter per laag ongeveer

Reiniging van gereedschap

Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met zuiver water. Reinig daarna het gereedschap met zeepwater en hang het op. Leg het gereedschap niet neer.

In gebruik nemen en onderhouden

Gedurende 2 weken na het aanbrengen van de olie:

- laat u de olie doorharden.
- reinigt u de parketvloer droog en zorgt u ervoor deze niet nat wordt.
- legt u geen tapijt op de parketvloer.
- moet u goed opletten als u zware meubels verplaatst.

Om de beschermende en esthetische eigenschappen van de olie te behouden, moet een geoliede parketvloer regelmatig worden onderhouden. Gebruik hiervoor Onderhoudsolie Aquanat® (zie technische fiche van dit product).

Als de parketvloer zich op een druk belopen plaats bevindt, is het mogelijk om een nieuwe laag Parketolie Aquanat aan te brengen. Schuur in dit geval eerst het volledige oppervlak af met korrel 150.

Het onderhoud van een geoliede parketvloer verloopt in verschillende fasen. Gebruik voor elke fase het geschikte product (zie technische fiches van de respectieve producten):

Ondanks de prestaties van de oliën moeten een aantal aanvallen worden vermeden:

- Leg een ruige mat of een deurmat voor de deur om fijne steentjes en zandkorrels vast te houden.
- Vervang de wielletjes van bureaustoelen door zachtere en kleurloze wielletjes.
- Gebruik enkel onderhoudsproducten die perfect geschikt zijn voor geoliede parketvloeren.
- Was een parketvloer nooit met veel water: het overtollige water kan het hout beschadigen, het doen opkrullen, het optillen en het zelfs grijs kleuren.
- Als u de dweil of de zwabber reeds hebt gebruikt voor het onderhoud van tegels, ... moet u deze goed spoelen met zuiver water voor u ze gebruikt voor de parketvloer.
- Gebruik nooit agressieve schoonmaakproducten zoals Marseille zeep, ammoniak, multifunctionele reiniger of azijn of bleekwater. Gebruik bij voorkeur de PLASTOR onderhoudsproducten voor parketvloeren (zie tabel onderhoudsproducten op de vorige pagina).
- Ruim snel alle op de vloer gemorste vloeistoffen op.

Verwijdering van afval

Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Laat het drogen. Breng lege verpakkingen en vloeibare of droge resten naar een inzamelcentrum voor afval. Deze moeten altijd in overeenstemming met de geldende plaatselijke/nationale voorschriften worden geëlimineerd.

Opslag

Sluit de bussen na elk gebruik goed af.

In geopende verpakkingen kan er zich een vlies vormen. Sluit de houders hermetisch. Giet de restjes over in kleinere verpakkingen.

STEL DE BUSSEN NIET BLOOT AAN VORST

Let op: bevroren product vertoont geen visuele veranderingen van de consistentie, maar verliest zijn weerstandsvermogen en wordt dus onbruikbaar.

Houd de verpakkingen uit de buurt van hoge temperaturen: bewaar de bussen nooit in een voertuig dat in de volle zon geparkeerd staat.

Bewaren

Bewaartermijn van ongeopende producten: 1 jaar in de originele gesloten verpakking.

Bewaartermijn van geopende producten: bruikbaar zolang er zich geen vlies aan de oppervlakte vormt, als de consistentie geen verandering heeft ondergaan en als het niet werd blootgesteld aan vorst.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de gebruikte producten, de DTU's (Franse standaarddocumenten), de normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd.

Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheidsinformatiebladen (VIB) op www.quickfds.com.

Certificaties

ISO 9001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR werd ISO 9001 gecertificeerd (versie 2000)



100 % traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van de productie.


De klant wordt bij het ontwerp van de producten betrokken met het oog op een continue verbetering, gericht op een maximale klantentevredenheid.

RECYCLEBARE VERPAKKINGEN



De verpakking is van recyclebaar staal gemaakt.

KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT

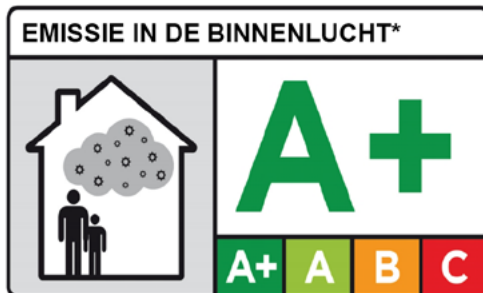

* Informatie over de uitstoot van emissie in de binnenlucht, die een risico kan aangeven van toxiciteit bij inademing. Op een schaal van A+ (zeer lage emissie) naar C (hoge emissie).

Lees altijd onze veiligheidsinformatiefiches.

ISO 14001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR heeft een internationaal ISO 14001 certificaat.



Dit impliceert een volwaardige ecologische benadering: naleving van de reglementering, invoering van risicopreventieplannen in verband met verontreiniging, verbeteringsplannen, toezicht op de effecten van afval op het milieu, sortering en valorisatie van het afval enz.

MILIEU- EN GEZONDHEIDSVERKLARINGSFICHE



Met de milieu- en gezondheidsverklaringsfiches kan in het kader van de HQE-benadering (Haute Qualité Environnementale) op het bouwterrein worden aangetoond dat het

product rekening houdt met een globale HQE-benadering. De fiche vermeldt op een objectieve manier becijferde of kwalitatieve indicatoren over de effecten van het product tijdens zijn volledige levensduur. Ze wordt gerealiseerd conform de norm NF P 01-010.

Voor aanvullende technische inlichtingen

- Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 16.00 u op het nummer (0032) 16/62.92.92.
- Per fax: (0032) 16/62.19.70.
- Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)
- Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.
- Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.