



HARDWAXOLIE DECOPROTECT

1-COMPONENT

GEBRUIKSKLAAR

RENDEMENT

1L = +/- 30m² per laag

ASPECT

GEBOENDE
ZIJDEGLANS

REINIGING
VAN GEREEDSCHAP

WHITE SPIRIT

OVERSCHILDERBAAR

8 - 10 uur



Kenmerken - toepassingen

- **Voedt en beschermt** alle parketvloeren tegen de dagelijkse slijtage.
- Biedt bescherming via verzadiging van **alle soorten binnenhout**: nieuw hout, harsrijk hout of exotisch hout.
- Geeft de parketvloer een **natuurlijke en warme amberkleur**.
- Een pallet van **8 kleurschakeringen** om parketvloeren gemakkelijk te kleuren.
- **Lokaal renoveerbaar**.
- **Zijdezacht gevoel**.
- Ook geschikt voor werkbladen.

Kenmerken

Uitzicht van het product in de pot	Amberkleurige vloeistof
Fysieke droging	Oxidatie
Rendement	Variabel, afhankelijk van de houtsoort
Basis	Olie met urethaan + was

Fysisch-chemische eigenschappen

VOCHTIGE LAAG	
Dichtheid bij 20 °C	0,92 +/- 0,05
Viscositeit bij 20 °C	Tussen 40 en 45 seconden al naargelang het effect - Doorsnede AFNOR nr. 4
Droog extract in gewicht	Tussen 40 en 42 % +/- 2 al naargelang het effect
VOS-gehalte gebruiksklaar product	Grenswaarde in EU voor dit product (cat. A/i): 500 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 490 g/l VOS
DROGE FILM BIJ GEBRUIK	
Bestand tegen chemische producten na 20 dagen droging volgens NFT 30053. Geen aantasting van de film na contact gedurende 2 uur.	

Droging

Overschilderbaar/afschuurbaar	12 uur	Zie voorwaarden hierna
Weinig belopen	24 uur	Neem de nodige voorzorgsmaatregelen. De olie is namelijk niet door en door droog.
Optimale weerstand	2 weken	Normaal gebruik van de ruimten

Droogtijd bij 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid voor lagen van normale dikte.

Aanbrengen

De ondergrond voorbereiden

Een recent gelijmde parketvloer kan enkel worden afgeschuurd en geolied als de lijm volledig is gehard.

- **Op oude parketvloeren:** schuur de parketvloer minimaal 3 keer 'blank' (tot de lak is verdwenen) volgens de regels van de kunst. Schuur de vloer een eerste keer met een grove korrel (16 tot 60). Indien nodig behandelt u aangetast hout met PLASTOR Behandeling parket en dicht u voegen, spleten of scheuren met PLASTOR Voegbindmiddel of PLASTOR Houtpasta. Schuur vervolgens met middelmatige korrel (80-100).
- **Bij nieuwe ruwe parketvloeren** volstaat schuren met een fijne korrel.
- **Op in de fabriek voorgelakte parketvloeren:**
 - in geval van oprissing: reinig de vloer zorgvuldig zodat u een schone (zonder vlekken of vuil), ontvette en stofvrije ondergrond verkrijgt. Breng Hardwaxolie DECOPROTECT van PLASTOR in een spray aan zodat u niet te veel product gebruikt.
 - in geval van renovatie: als het hout is versleten, schuurt u het oppervlak blank en brengt u vervolgens Hardwaxolie DECOPROTECT aan.

Verwijder altijd grondig alle stof op de vloer, de muren en de plinten voor u het product aanbrengt.

De kleur bewerken

Voor een persoonlijke touch van uw parketvloer brengt u, al naargelang uw esthetische verwachtingen, de gekozen decoratieve voorbereiding van PLASTOR aan: Colour Floors Tint.

Om uw parketvloer net dat tikkeltje extra te geven, kunt u PLASTOR kleurconcentraat aan Hardwaxolie DECOPROTECT toevoegen. Of u kunt kiezen voor een van de tinten van Hardwaxolie DECOPROTECT.

Om echter te vermijden dat de versleten zones te zichtbaar worden en om het onderhoud te vergemakkelijken, raden we aan om altijd de bescherming van de parketvloer af te werken met een laag kleurloze olie.

Oliën

Gereedschap

Gebruik een lakroller met korte haren van 4/5 mm die niet pluist.

Met het oog op een optimaal resultaat, vóór het eerste gebruik:

- **van de rol:** de rol goed afborstelen om zwevende vezels te verwijderen, onderdompelen in water en goed uitwringen.
- **van de spalterkwast:** de spalterkwast goed afborstelen om losgekomen haartjes te verwijderen.

Gebruik enkel droog of perfect uitgewrongen materiaal. Plaats de rol en spalterkwast altijd in een 'rolbox' of in een plastic zakje om te vermijden dat ze uitdrogen. Het is niet nodig om het gereedschap in water te plaatsen.

Aanbrengingsvoorwaarden

Conform de geldende beroepsregels brengt u de olie enkel aan:

- bij een bodemtemperatuur tussen 8 °C en 25 °C.
- op een schone, droge (vochtigheid <10 %) en ontvette ondergrond (zonder vette stoffen zoals afscheiding, was, silicone, enz.) die bovendien vrij is van loog, vuil, schuurstof of andere zure resten.

1. Vóór u Hardwaxolie DECOPROTECT aanbrengt, laat u de verpakking acclimatiseren aan de omgevingstemperatuur.
2. Hardwaxolie DECOPROTECT is gebruiksklaar. Goed roeren vóór en tijdens het gebruik. Vooral de kleuren moeten goed worden geroerd zodat er zich geen bezinksel onderaan de bus voordoet.
3. Als u het product aanbrengt, begint u aan de buitenkant van de ruimte. Gebruik eerst een spalterkwast en werk daarna verder met een niet-pluizende lakroller. Verspreid de olie in heel fijne en regelmatige lagen. Om te voorkomen dat u te veel moet zwoegen bij het afdrogen, houdt u zich best aan het rendement van 30 m²/l.

Bij grote oppervlakken werkt u in zones van enkele vierkante meter en laat u een doorgang zodat u gemakkelijk kunt passeren om overtollige olie af te drogen.

U kunt Hardwaxolie DECOPROTECT rechtstreeks aanbrengen via de spraymethode: giet de hoeveelheid die u nodig hebt voor het te behandelen oppervlak op de parketvloer (werk in zones van max. 4-5 m²). Verspreid vervolgens de waxolie en laat deze indringen met behulp van een monoborstel met een beige pad.

4. Enkele minuten na het aanbrengen, polijst u de **parketvloer zorgvuldig** met een monoborstel met beige of witte pad of met niet-pluizende katoenen doeken (**het oppervlak mag geen overtollig product vertonen**).

De overtollige olie in de hoeken en de randen moet manueel met een katoenen doek worden afgedroogd.

Laat 8 à 10 uur drogen en zorg ervoor dat niemand over de parketvloer loopt. Om het hout te verzadigen en met het oog op een gelijkmatig effect (waseffect over het volledige houtoppervlak) brengt u vervolgens een nieuwe laag olie via de spraymethode aan.

5. Laat 24 uur drogen vóór u op de geoliede parketvloer loopt.

Reiniging van gereedschap

Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met Materiaalreini-ger of white spirit.

Verdunning

Niet verdunnen.

Beperkingen

- **Het is heel belangrijk dat u het oppervlak zorgvuldig afdroogt.** Overtollig product op het oppervlak veroorzaakt namelijk een niet-gelijkvormig effect (glanzende zones op een plaats en matte zones op een andere plaats).
- Het aantal aangebrachte lagen kan een invloed hebben op het uiteindelijke effect van de parketvloer: hoe meer lagen, hoe groter het zijdeglanseffect.
- De duurzaamheid van de olie is enkel toereikend als de vloer met geschikte producten en regelmatig wordt onderhouden.
- Bepaalde handelingen die niet volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd, kunnen de olie vroegtijdig aantasten.
- **Op oude parketvloeren:** voordat u de afwerking aanbrengt, vult u alle spleten tussen de parketstroken op om indringende en ophopende olie te vermijden.
Als de olie op deze plaatsen in het hout dringt, is het mogelijk dat was, olie, onzuiverheden, ... naar de oppervlakte worden geduwd.
- Wacht niet langer dan 10 minuten om het product af te drogen.

Bijzondere gevallen

- Als er nog overgangen zichtbaar zijn nadat de laatste laag is gedroogd, brengt u het product opnieuw aan met de spraymethode.
- Als er na een droogtijd van 12 uur nog lokaal glanzende zones te zien zijn, schuurt u het oppervlak lichtjes en gelijkmatig af met een monoborstel met korrel 120.
- Als de parketvloer niet-homogene zones (niet-gelijkmatig effect/'mankeringen') vertoont of 'wat droog' is, is dit te wijten aan een onvoldoende verzadiging van de ondergrond. In dit geval brengt u een nieuwe laag olie aan of gaat u over de vloer met een rode pad die in de olie werd gedrenkt en werkt u de hoeken en randen af met een lichtjes doordrenkte doek.
- Als de parketvloer resten van verharde olie vertoont, gaat u erover met de monoborstel met een droge rode pad.
- Als u Hardwaxolie DECOPROTECT op licht hout aanbrengt, zal de parketvloer amberkleurig kleuren.
- **Bij vloeren met vloerverwarming:** schakel, conform de geldende beroepsregels, de verwarming 48 uur vóór u de eerste afwerkingslaag aanbrengt, uit en wacht tot 7 dagen na het aanbrengen van de olie om de verwarming geleidelijk aan terug in te schakelen.
- **Bij afgekante parketvloeren** moet u erop letten dat u de afkantingen niet 'opvult' om esthetische wanorde te vermijden. Droog manueel alle afkantingen af.

In gebruik nemen en onderhouden

Gedurende 2 weken na het aanbrengen van de olie:

- laat u de olie doorharden.
- reinigt u de parketvloer droog en zorgt u ervoor deze niet nat wordt.
- legt u geen tapijt op de parketvloer.

Het onderhoud van een geoliede parketvloer verloopt in verschillende fasen. Gebruik voor elke fase het geschikte product (zie technische fiches van de respectieve producten):

Reinigen	Parketreiniger
Renegeren	Hardwaxolie DECOPROTECT

Ondanks de prestaties van de oliën moeten een aantal aanvallen worden vermeden:

- Leg een ruige mat of een deurmat voor de deur om fijne steentjes en zandkorrels vast te houden.
- Vervang de wieltjes van bureaustoelen door zachtere en kleurloze wieltjes.
- Gebruik enkel onderhoudsproducten die perfect geschikt zijn voor geoliede parketvloeren.
- Was een parketvloer nooit met veel water: het overtollige water kan het hout beschadigen, het doen opkrullen, het optillen en het zelfs grijs kleuren.
- Als u de dweil of de zwabber reeds hebt gebruikt voor het onderhoud van tegels... moet u deze goed spoelen met zuiver water voor u ze gebruikt voor de parketvloer.
- Gebruik nooit agressieve schoonmaakproducten zoals Marseille zeep, ammoniak, multifunctionele reiniger of azijn of bleekwater. Gebruik bij voorkeur de PLASTOR onderhoudsproducten.
- Ruim snel alle op de vloer gemorste vloeistoffen op.

Renoveren

- Als de olie zodanig is versleten dat het aanbrengen van een nieuwe laag Hardwaxolie DECOPROTECT onvoldoende is om de parketvloer op te frissen, moet u het oppervlak volledig renoveren. Schuur de parketvloer af tot alle afdrukken, sporen, 'vergrijzing'... zijn verdwenen en breng een nieuwe laag olie aan.

Verpakkingen

Dit product is verkrijgbaar in bussen van 1 en 2,5 liter.

Verwijdering van afval

Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Laat het drogen. Breng lege verpakkingen en vloeibare of droge resten naar een inzamelcentrum voor afval. Deze moeten altijd in overeenstemming met de geldende plaatselijke/nationale voorschriften worden geëlimineerd.

Opslag

Sluit de bussen na elk gebruik goed af.

In geopende verpakkingen kan er zich een vlies vormen. Sluit de houders hermetisch. Giet de restjes over in kleinere verpakkingen.

Houd de verpakkingen uit de buurt van hoge temperaturen: bewaar de bussen nooit in een voertuig dat in de volle zon geparkeerd staat.

Bewaren

Bewaartermijn van ongeopende producten: 2 jaar in de originele gesloten verpakking.

Als de fles niet hermetisch is gesloten, kan er zich een vlies vormen. Het product is echter zijn eigenschappen niet verloren. U moet enkel dit vlies verwijderen.

Risico op zelfverbranding van textiel en gereedschap dat door het product is bevuild. Verwijder deze in een hermetisch gesloten houder.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de gebruikte producten, de DTU's (Franse standaarddocumenten), de normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd.

Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheidsinformatiebladen (VIB) op www.quickfds.com.

Collectie kleurstenen



Certificaties

ISO 9001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR werd ISO 9001 gecertificeerd (versie 2000)



100 % traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van de productie.

De klant wordt bij het ontwerp van de producten betrokken met het oog op een continue verbetering, gericht op een maximale klantentevredenheid.

ISO 14001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR heeft een internationaal ISO 14001 certificaat.




Dit impliceert een volwaardige ecologische benadering: naleving van de reglementering, invoering van risicopreventieplannen in verband met verontreiniging, verbeteringsplannen, toezicht op de effecten van afval op het milieu, sortering en valorisatie van het afval enz.

RECYCLEBARE VERPAKKINGEN



De verpakking is van recyclebaar staal gemaakt.

KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT

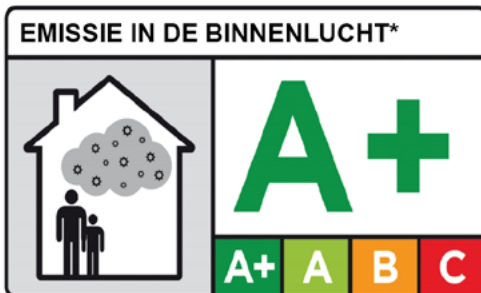

* Informatie over de uitstoot van emissie in de binnenlucht, die een risico kan aangeven van toxiciteit bij inademing. Op een schaal van A+ (zeer lage emissie) naar C (hoge emissie).

Lees altijd onze veiligheidsinformatiefiches.

CHEMISCHE INERTIE/TOEVALLIG CONTACT MET VOEDINGSMIDDELEN

Dit product is perfect geschikt voor werkbladen of andere oppervlakken die mogelijk in contact komen met vaste voedingsmiddelen (restaurant...).

Inerte film voor voedingsmiddelen.

Testverslag van de laboratoria IANESCO in Poitiers nr. RE-15/04676 van 31-03-15.

PLASTOR - V33 GROEP • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS (FRANKRIJK)
Tel.: 0033 3 84 35 28 77 - Fax: 0033 3 84 44 63 18 - www.plastor.com

Voor aanvullende technische inlichtingen

- Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 16.00 u op het nummer (0032) 16/62.92.92.
- Per fax: (0032) 16/62.19.70.
- Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)
- Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.
- Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.