

# PLASTOR




**PARQUETS  
SPORTIFS**

PARTENAIRE  
TECHNIQUE



**NOS ENGAGEMENTS, VOS RÉUSSITES**

# DES RÉPONSES SPÉCIFIQUES POUR DES PARQUETS D'EXCEPTION

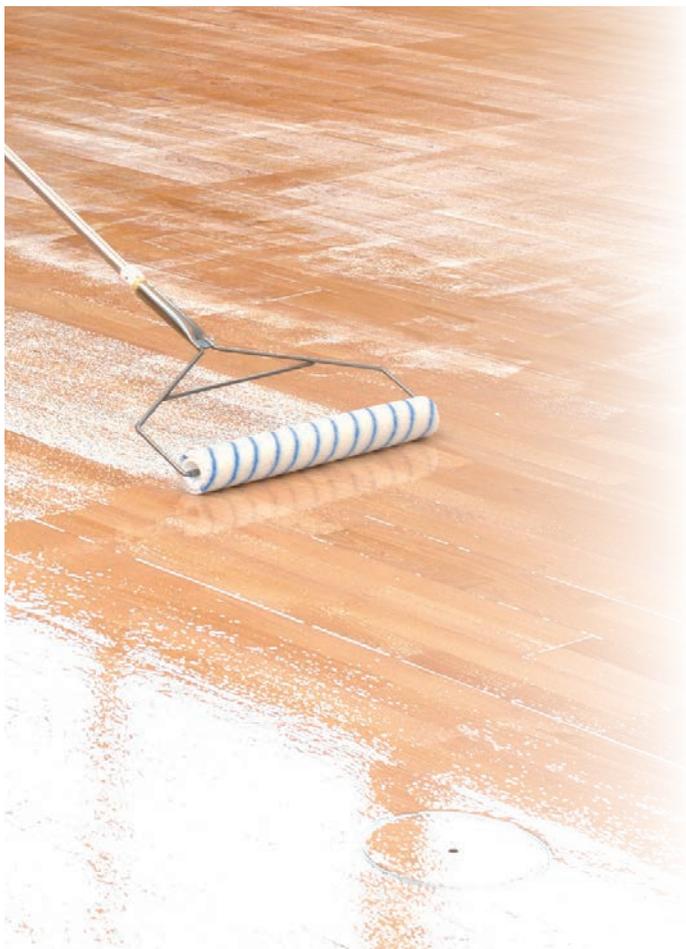

Le parquet d'une salle de sport est soumis à des agressions multiples et intenses : chocs, abrasion, tension. Il doit donc se conformer à des normes de résistance, de longévité et de sécurité très strictes.

C'est pourquoi nous avons conçu une gamme spécifique, avec une parfaite maîtrise de la glissance, de l'élasticité du film ou de sa résistance à un fort trafic : une offre adaptée pour répondre à toutes les problématiques des sols sportifs et des collectivités locales.

Nous vous proposons des systèmes complets de vitrification pour toutes les natures de parquets, des peintures de traçage aux teintes agréées pour le marquage des terrains, et des conseils pour un entretien optimal des parquets sportifs.

## NOTRE OFFRE, VOS BESOINS

▶ PRÉPARATION

**Préparer la surface du bois :**  
primaires

▶ FINITION

**Embellir et protéger :**  
vitrificateurs, peintures

▶ ENTRETIEN

**Préserver la beauté du bois :**  
nettoyant, raviveur

## HÊTRE ET CHÊNE : DES SOUS-COUCHES SPÉCIFIQUES



### Le chêne : le grand classique

- Sous-couche technique **anti-tanins** pour permettre un **système complet de vitrification en phase aqueuse** sur bois à tanins.
- Une formulation qui bloque les tanins et **évite l'apparition de taches** causées par les remontées tanniques.
- Un aspect invisible qui préserve la **tonalité naturelle** des bois.

### Le hêtre : clair et résistant

Le hêtre est une essence claire et résistante, sans échardes, et donc bien adaptée à un usage en sols sportifs. Mais c'est une essence très absorbante.

- Sous-couche technique acrylique monocomposant en phase aqueuse.
- Modifie la nature du support poreux en **comblant les différences d'absorption** pour permettre un niveau de protection homogène et régulier sur toute la surface.
- Une **texture crémeuse** qui colmate le fond pour donner du **garnissant**.
- Un film **non jaunissant** et une formule **renforcée en agents anti-UV** pour éviter le jaunissement du bois.



## UN VITRIFICATEUR ADAPTÉ

Une glissance adéquate permet au sportif de ne pas dérapier de manière incontrôlée. Ces critères d'adhérence sont un compromis permettant la pratique de nombreuses disciplines sportives. C'est pourquoi notre vitrificateur PUR-T® Sport répond aux exigences de glissance de la norme EN 14904 : sols multisports intérieurs.



- Vitrificateur bi-composant à base de résines Polycarbonates ce qui lui confère une bonne résistance à l'impact et une grande transparence, mettant en valeur le parquet.
- Excellente résistance aux chocs, 250 fois plus résistant que le verre, permettant au vitrificateur de protéger le parquet durablement de toutes les agressions.
- Dispose du label EC1R attestant du faible niveau d'émission de COV
- 2 aspects : Satin et Finition américaine (brillant).

## PEINTURE DE TRAÇAGE

- Peinture polyuréthane à 2 composants en phase solvant, spécialement conçue pour le traçage au sol dans les salles de sport.
- Une texture thixotropée pour que la peinture ne coule pas entre les bandes de marquage.



Jaune



Bleu



Rouge



Blanc



Noir



## PEINTURES DE SOLS PU35

- Peinture polyuréthane bicomposante en phase solvant pour béton, bois, polyester.
- Très bonne adhérence, grande résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Répond aux exigences de glissance de la norme EN 14904 : sols intérieurs multisports.
- Aspect brillant.
- 12 teintes disponibles et teintes RAL sur demande.



## VITRIFIER À LA VITESSE DE LA LUMIÈRE

**RÉSISTANCE CHIMIQUE EXCEPTIONNELLE**  
à l'usure et aux tâches

**EXTRÊMEMENT RAPIDE**  
durcissement à cœur instantané

**EXTRÊMEMENT SÛR**  
seulement 3g/L de COV, sans isocyanate



Finis le temps où les parquets étaient immobilisés pendant des jours avant de remettre les locaux en service.

Avec **UV-Time®**, vos clients pourront réaménager immédiatement sans période de fermeture.



# L'INDISPENSABLE POUR L'ENTRETIEN

La mise en place d'un procédé d'entretien et de nettoyage est indispensable pour protéger les salles de sport et l'investissement majeur qu'elles représentent pour les collectivités locales.

**Nettoyage courant :** balayage humide très essoré avec le Nettoyant Parquets 5L spécial Salle de Sport.

**Nettoyage occasionnel :** localement sur les traces de chaussures ou gommages de ballons, utiliser le Nettoyant Intensif.

**Régénération :** utiliser le Raviveur Métallisant pour raviver l'éclat du vitrificateur et le protéger durablement.



Pour mettre en valeur le tracé des parquets sportifs sur lesquels le basket ball est pratiqué (environ 1000 parquets sportifs), il est désormais possible de différencier et mettre en valeur certaines zones du terrain comme la raquette et /ou la zone contenue à l'intérieur de la ligne des trois points. Pour ce faire, la FFBB a choisi de recommander nos produits afin de répondre au mieux aux exigences de tels chantiers.


## La FFBB vous recommande l'utilisation des produits PLASTOR pour :

- La vitrification
- Les peintures de sols et de traçage
- Les produits d'entretien.

Par nos conseils techniques et cette recommandation, vous pouvez constituer un dossier complet de préconisation en joignant les fiches techniques et les procès verbaux en vigueur dans le domaine de la vitrification des sols sportifs.

Ces documents sont disponibles en ligne sur notre site internet [www.plastor.com](http://www.plastor.com).

**N'hésitez pas à contacter votre Chef de Secteur PLASTOR pour vous accompagner dans ces projets.**

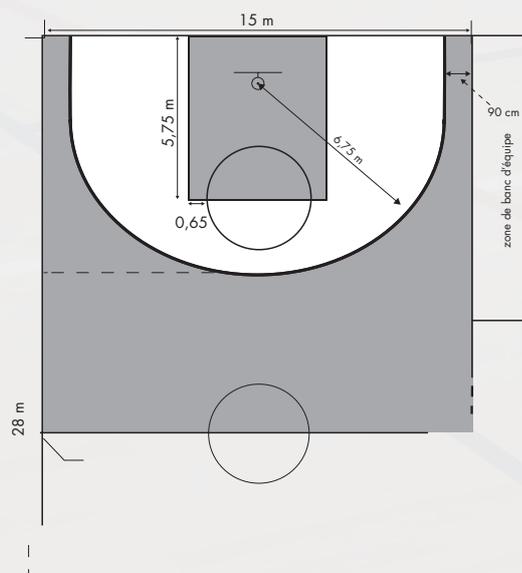

## SERVICE TECHNIQUE

Par téléphone du lundi au vendredi - de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Téléphone : 03 84 35 00 10 - Par fax : 03 84 44 63 18

Par courrier : PLASTOR - Service Technique B.P 1 39210 Domblans



## SERVICE COMMERCIAL

Commandes par Fax : 03 84 35 07 58

Commandes par mail : [cecil.commandes@v33.com](mailto:cecil.commandes@v33.com)



## SIÈGE SOCIAL

Téléphone standard : 03 84 35 00 33

Adresse : Rue de la Croix Bernard - 39210 Domblans - e-mail : [plastor@v33.com](mailto:plastor@v33.com)

RETROUVEZ NOS SOLUTIONS SUR : [WWW.PLASTOR.COM](http://WWW.PLASTOR.COM)