

# PLASTOR


Depuis 1957



FABRIQUÉ EN FRANCE. JURA

## CATALOGUE

Découvrez nos solutions  
pour nettoyer, embellir  
ou encore protéger le bois.

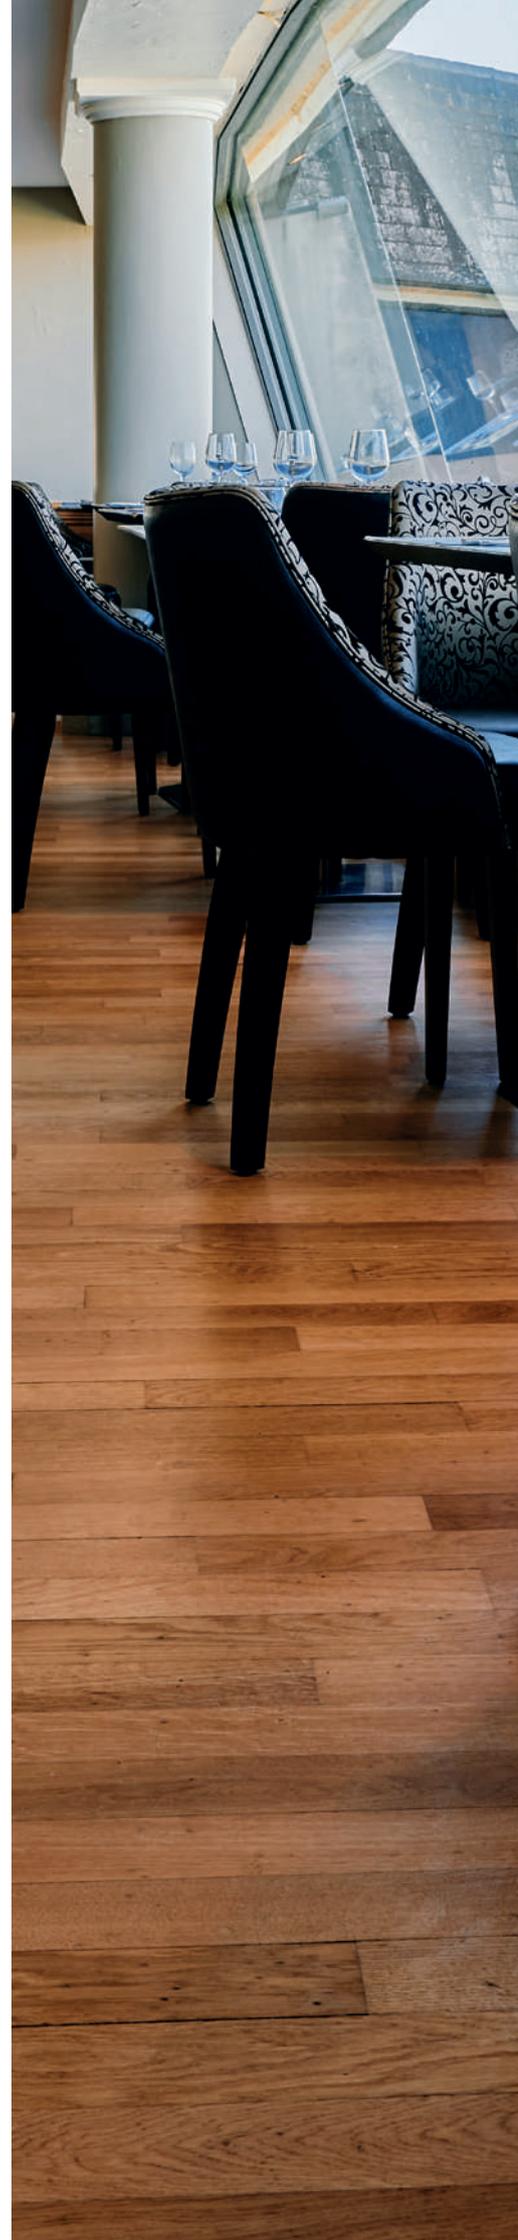

# TROPHÉES DE LA FINITION BOIS

## LES PLUS BEAUX CHANTIERS RÉCOMPENSÉS



Depuis 10 ans, Plastor récompense le travail de qualité effectué par les parqueteurs, et met à l'honneur leur expertise :

**> 3 voyages pour 2 personnes sont à gagner**

Cette année le concours évolue, en effet il sera désormais accessible **aux chantiers bois extérieurs en plus des chantiers bois intérieurs.**

Véritable reconnaissance pour les professionnels, ces trophées distinguent l'aspect technique et décoratif de la finition du bois.

Ce trophée, réservé exclusivement aux professionnels, récompensera les chantiers les plus innovants, les plus prestigieux et les plus esthétiques, dans l'habitat et/ou les lieux publics.



### COMMENT PARTICIPER ?


Inscrivez-vous auprès de votre chef de secteur PLASTOR qui soutiendra votre candidature et qui vous guidera dans le montage de votre dossier (photos et fiche de prescription...).

Retrouvez les lauréats des précédentes éditions sur notre site internet.

[www.plastor.com](http://www.plastor.com)

# PLASTOR

Depuis 1957

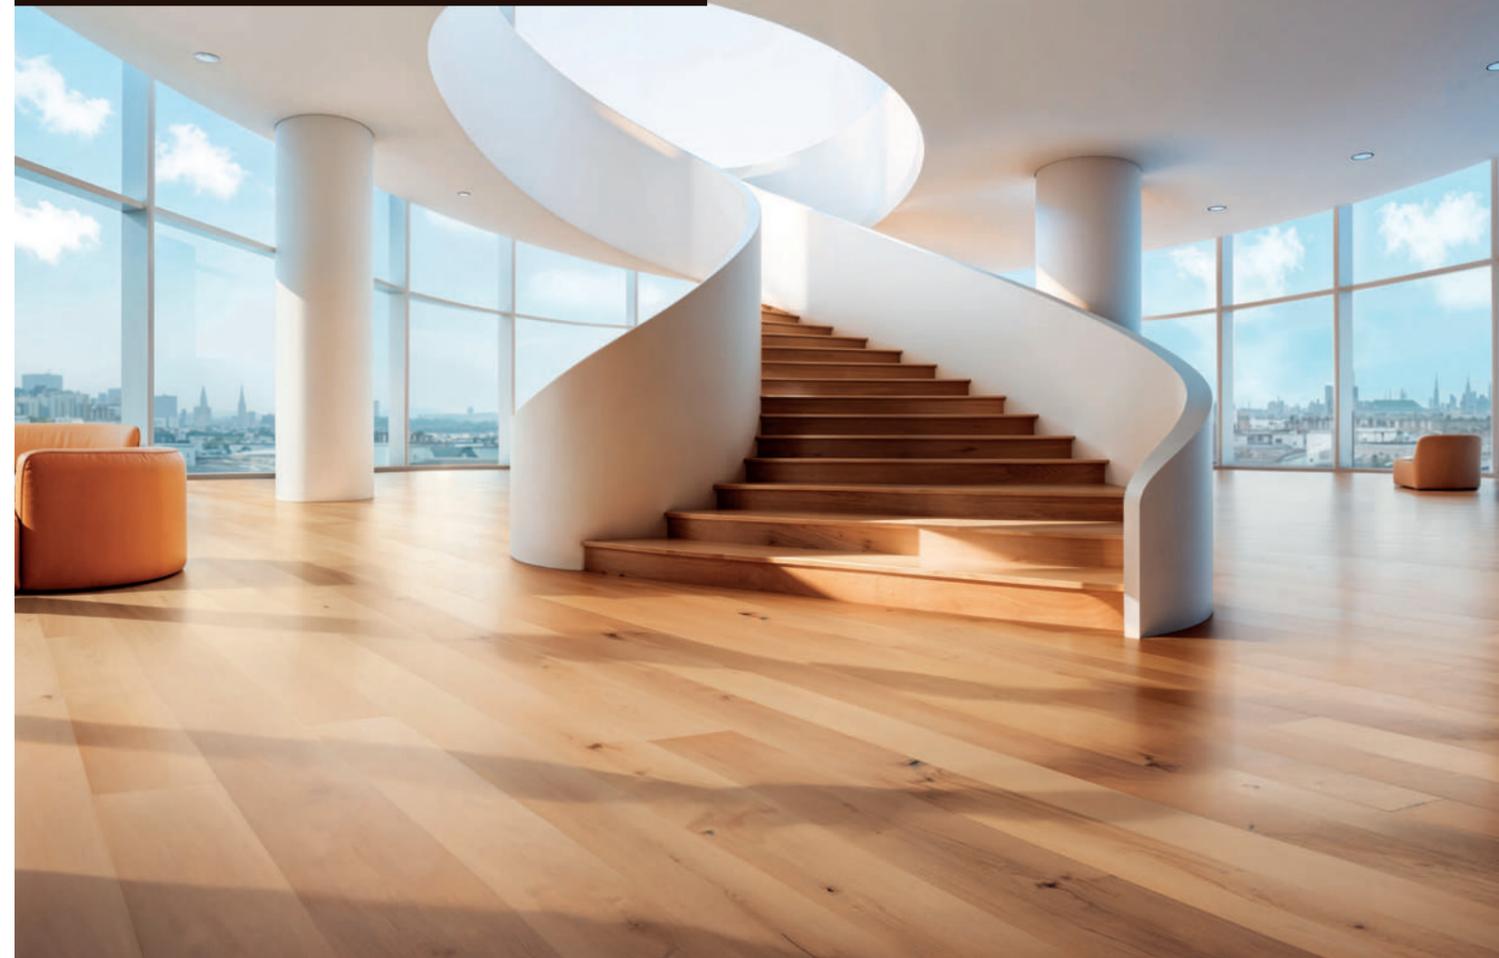

## FAIRE RAYONNER LE BOIS ET LE TALENT DES PROFESSIONNELS QUI LE TRAVAILLENT SUR LES CHANTIERS EXIGEANTS

Notre aventure a pris racine au cœur des vallées du Jura il y a plus de **60 ans**. Grandir dans cette région singulière, c'est tisser des liens forts avec le bois. Et cette connexion intime, véritable source d'inspiration, façonne la trajectoire de Plastor depuis toujours.

Pour nous, le bois n'est pas un simple matériau. À travers les décennies, il est devenu un compagnon de vie, le fil conducteur d'un parcours familial hors du commun, et surtout, une ressource pour demain. C'est cette conviction qui nous pousse à lui redonner la place qui lui est due et à le travailler là où il peut véritablement briller.

Plastor, c'est une **passion pour le bois** qui traverse le temps et les tendances, et qui continue de s'écrire avec nos alliés de longue date : les artisans.

**Ensemble, continuons d'embellir ces lieux chargés d'histoire.**

# 3 VALEURS FORTES DE LA MARQUE PLASTOR



FABRIQUÉ EN FRANCE. JURA

## SOMMAIRE

PLASTOR, NOTRE HISTOIRE ..... 4

NOS ENGAGEMENTS ..... 6

NOTRE CONCEPT MEUBLE ..... 7

PLASTOR, EN INTÉRIEUR ..... 8

PLASTOR, EN EXTÉRIEUR ..... 23

PLASTOR, POUR LES SOLS BÉTON ..... 30

ABRASIFS ..... 33

ACCESSOIRES ..... 38

### ① L'AMOUR DU BOIS

Née au pays du bois, le Jura, Plastor est produit au cœur d'un site qui rassemble une collection d'arbres remarquables. Dans les laboratoires et sur le terrain, chacun rayonne son amour du bois.

Vivant et renouvelable, le bois est le matériau de la construction et la rénovation durables.

### ② LA NOBLESSE DES LIEUX

Plastor conseille et soutient la mise en valeur du bois sur les chantiers exigeants, auquel il apporte sa beauté et sa chaleur.

À l'intérieur comme à l'extérieur, Plastor est la marque qui sublime le bois. Elle accroît ses performances partout où il est mis en œuvre par les professionnels.

### ③ LA COLLABORATION D'EXCELLENCE

Le bois inspire les professionnels d'aujourd'hui et de demain que nous écoutons et soutenons.

# Embellir l'avenir

Découvrez nos **engagements**



## CONCEVOIR DES PRODUITS PLUS RESPONSABLES ET AGIR SUR NOS FORMULES, CELA SIGNIFIE :

Proposer des offres qui répondent aux besoins des consommateurs, et toujours favoriser :

- L'usage consommateurs**  
Facilité d'application, facilité d'ouverture, facilité de stockage, facilité de recyclage, gestion des déchets etc.
- La qualité du résultat esthétique**
- La longévité**  
(Performance formule, durabilité des gammes)

Et quand nos prérequis nous le permettent (besoin consommateur, qualité des formules...) c'est également :



### Diminuer les émissions de COV et SVOC

de nos produits de 4 à 5 fois le seuil autorisé selon la **norme NF EN 16000\***.

\* norme destinée à faciliter la planification du contrôle de la pollution de l'air intérieur.



### Développer des formules performantes

présentant des matières premières issues de la biomasse végétale formulées et testées selon la **norme NF EN 16640\*\***.

\*\* norme qui atteste d'un contenu minimum en carbone biosourcé sur le carbone total d'une formule.

## PLASTOR UN CONCEPT UNIQUE POUR DES CLIENTS PRIVILÉGIÉS

Depuis 1962, Plastor accompagne ses clients dans la réalisation de leurs chantiers et répond à tous leurs besoins.

Pour aller plus loin, Plastor vous propose son concept magasin. Ce concept de théâtralisation des produits ou "vendeur muet" va permettre d'apporter de la visibilité en rayon aux produits, du conseil, mais aussi de valoriser votre magasin dans le but de booster vos ventes.

### LES POINTS FORTS DU CONCEPT :

- Projection simplifiée pour vos clients : visualisation des produits grâce aux applications
- Vendeur "muet" : argumentaire détaillé pour le bon choix de la finition
- Différenciation : concept unique pour nos partenaires de confiance

### PRÉSENTATION DU CONCEPT

Mobilier design et qualitatif pour les points de vente qui permet la mise en avant des produits et de la marque PLASTOR. Il décline à travers 4 panneaux nos grandes familles produits (bois intérieur et bois extérieur).

Concept modulable avec deux offres :

- Offre premium (mobilier et niche)
- Offre basique (niche)

Deux offres adaptées en fonction de vos besoins et de la taille de votre magasin.



# BOIS INTÉRIEURS

## BOIS INTÉRIEURS

### LES ÉTAPES INDISPENSABLES

#### ① RÉPARER UN PARQUET, UN MEUBLE...

Pour rénover et reboucher les bois abîmés, PLASTOR vous propose trois produits professionnels adaptés à vos contraintes et besoins. Ces produits permettent de reboucher fissures, chocs, joints et même de reconstituer certaines pièces de bois.

#### ② EMBELLIR UN PARQUET ET FAVORISER L'ACCROCHE

Les sous-couches pour parquet PLASTOR sont là pour :

- ▶ Répondre aux contraintes des différents parquets (remontées de tanins, porosité hétérogène...)
- ▶ Garantir l'accroche et l'efficacité du vitrificateur
- ▶ Améliorer la résistance
- ▶ Personnaliser le parquet grâce aux différents aspects (effet réchauffé, effet invisible...)

#### ③ PROTÉGER UN PARQUET

Il existe différentes finitions pour protéger le bois. Vitrificateurs, huiles ou vernis sont des finitions qui apportent résistance et protection :

- ▶ A l'abrasion
- ▶ Aux chocs et aux rayures
- ▶ A l'eau et aux taches

#### ④ COMMENT SAVOIR QUELLE FINITION EST APPLIQUÉE SUR MON BOIS ?

Utiliser un papier de verre et frotter une zone à l'extrémité d'un meuble/d'une pièce

- ▶ S'il y a de la poussière blanche, c'est un vitrificateur
- ▶ Si rien ne se passe et que la zone frottée change de couleur, c'est une huile
- ▶ Si le papier s'encrasse, c'est une cire

**RÉNOVATION**

**DÉCAPANT**



**DECAPANT GEL**

- ▶ Facile d'application : texture gélifiée, idéale pour les surfaces verticales.
- ▶ Décape : peintures, vernis, lasures, vitrificateurs, colles, mastics, crépis.



5m<sup>2</sup>/L

**Temps d'action  
entre 15 min et 1h45**

**1 couche**

**1L - 5L**

**PRODUITS DE REBOUCHAGE**



**PÂTE À BOIS**

- ▶ Sans odeur
- ▶ Rebouchage des petits orifices et fissures en intérieur
- ▶ 6 teintes



**Rendement variable**

**Recouvrable 1 à 3H**

**1 couche**

**250g - 500g**



**MASTIC À BOIS**

- ▶ Rebouchage et reconstitution de pièces en bois
- ▶ Excellente adhérence en intérieur et extérieur
- ▶ 4 teintes



**Rendement variable**

**Recouvrable  
2 à 12H**

**1 couche**

**200mL**



**LIANT DE REBOUCHAGE**

- ▶ Se mélange à la sciure de ponçage pour reboucher les fissures
- ▶ Séchage ultra rapide
- ▶ Usage intérieur



**Rendement variable**

**Recouvrable 30min**

**1 couche**

**1L - 5L**

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**PRÉPARATION**

**DÉGRAISSANT**



**DÉGRAISSANT PARQUET - BOIS EXOTIQUES**

- ▶ Dégraisse les bois exotiques ou gras
- ▶ Elimine les exsudations de résine sur bois résineux
- ▶ Convient également sur carrelage, béton, pierre, métal...



**Rendement variable**

**Séchage 12 à 24h**

**2 à 3 lavages**

**1L**

**TRAITEMENT**



**TRAITEMENT PARQUETS INTÉRIEURS**

- ▶ Traitement curatif et préventif
- ▶ Incolore ne tache pas le bois



**3 à 5m<sup>2</sup>/L**

**Séchage 48h**

**1 couche**

**5L**

\*Utilisez les biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

**TEINTES**



**COLOUR FLOORS TEINTE**

- ▶ Colore le parquet intensément
- ▶ S'applique sans reprise
- ▶ 6 teintes



**15m<sup>2</sup>/L**


**Recouvrable 2 à 3h**

**1 couche**

**250mL - 1L - 2,5L**

**NUANCES MINÉRALES**

Du blanc au noir pour un parquet tendance



**NUANCES BOIS**

Des blonds clairs aux bruns foncés pour une authenticité préservée



\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**PRÉPARATION**

**FONDS DURS**



**FOND DUR UNIVERSEL PRIM'SO**

Avant vitrification

- ▶ Séchage ultra rapide
- ▶ Recouvrable par tous les vitrificateurs
- ▶ Confère une légère couleur miel au parquet
- ▶ Classement au feu Cfl-s1 Fond dur universel PRIM'SO avec le vitrificateur PUR-T4

**FFBB** PRODUIT RECOMMANDÉ PAR LA FFBB



**10m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 45min**  
**1 couche**  
**1L - 5L - 10L**



**FOND DUR PRIM'H2O**

Avant vitrification

- ▶ Bloque les remontées de tanins
- ▶ Application facile et uniforme grâce à sa formulation fluide
- ▶ Adaptée pour être utilisée avec tous les vitrificateurs PUR-T®



**10m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 1 à 2H**  
**1 couche**  
**1L - 5L**



**COLMATEUR DE FOND**

Avant vitrification

- ▶ Bouche-pores crémeux qui colmate le fond pour donner du garnissant
- ▶ Modifie la nature du support poreux en comblant les différences d'absorption
- ▶ Idéal pour les salles de sport

**FFBB** PRODUIT RECOMMANDÉ PAR LA FFBB



**10m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 1 à 2H**  
**1 couche**  
**5L**



\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**PRÉPARATION**

**FONDS DURS**



**FOND DUR EFFET BOIS NU**

Avant vitrification

- ▶ Totalement invisible : neutralise l'effet de la finition sur l'aspect du bois
- ▶ Grande facilité d'application
- ▶ Pas de traces de reprise



**10m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 1 à 2H**  
**2 couches**  
**1L - 5L**



**FOND DUR EFFET AMBRÉ**

Avant vitrification

- ▶ Apporte une finition bois réchauffé en agissant par réaction avec les tanins du bois
- ▶ Adapté pour être utilisée avec tous les vitrificateurs PUR-T®
- ▶ Convient aux bois neufs et anciens



**10m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 1 à 2H**  
**1 couche**  
**1L - 5L**



**RENFORCATEUR D'ADHÉRENCE**


Avant vitrification

- ▶ Bouche-pores qui neutralise les anti-oxydants pour assurer le parfait séchage de tous les vitrificateurs parquets
- ▶ Un film souple qui évite les risques de faïençage, de cloquage ou d'écaillage sur les bois très durs
- ▶ Idéal pour les bois exotiques



**10m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 30min**  
**1 couche**  
**5L**

**Réservé aux professionnels.** À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle

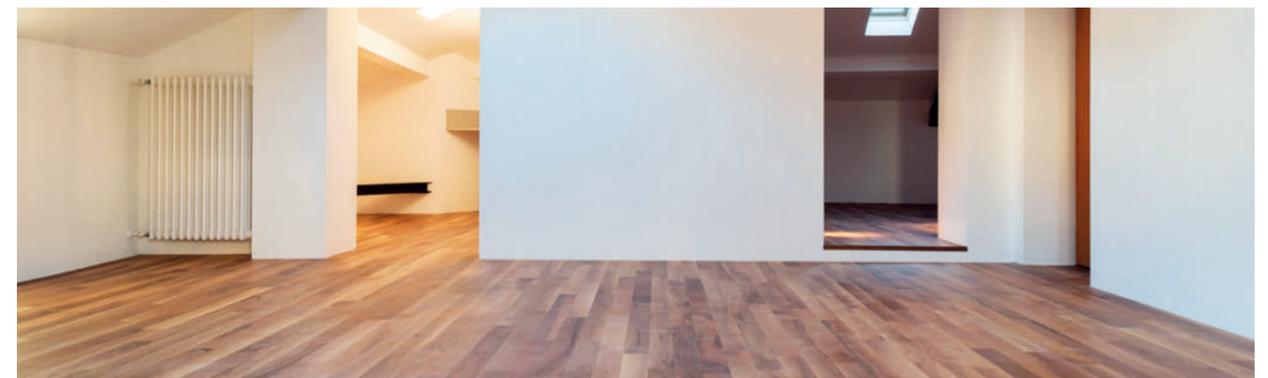

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Choisissez le vitrificateur de la gamme PUR-T® en fonction du niveau de protection souhaité :

NIVEAU DE PERFORMANCE	RÉSIDENTIEL	LIEUX PUBLICS - ERP
4		LIEUX EXTRÊMES Discothèques, restaurants d'altitude, musées...
3	FORTES CONTRAINTES Pièces humides...	LIEUX PUBLICS Bureaux, écoles, salles des fêtes, magasins, restaurants...
2	LIEUX DE PASSAGE Salons, salle à manger, couloirs...	
1	PIÈCES PEU SOLLICITÉES Chambres...	



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

**FINITION**

**VITRIFIER EN PHASE AQUEUSE**



**AQUALIA**

- Conçu pour des applications dans le domaine résidentiel
- Appliqué directement sur bois brut, il permet de conserver la tonalité claire des bois



10m<sup>2</sup>/L  
Recouvrable 2 à 3H  
2 à 3 couches  
10L



**RENOPUR-T1**

- Niveau de performance 1 : idéal pour les lieux résidentiels en rénovation de pièces peu sollicitées (chambres)
- Vitrificateur de rénovation : sans ponçage, ni décapage, ni sous-couche
- Disponible en 2 aspects : incolore mat, incolore satiné



12m<sup>2</sup>/L  
Recouvrable 2 à 3H  
2 à 3 couches  
1L - 2,5L



\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**FINITION**

**VITRIFIER EN PHASE AQUEUSE**



**PUR-T2**

- Niveau de performance 2 : idéal pour les lieux résidentiels en rénovation de salles à manger, salons, couloirs
- Disponible en 4 aspects : extra mat, satiné, brillant et chêne moyen ciré



10m<sup>2</sup>/L  
Recouvrable 2 à 3H  
2 à 3 couches  
1L - 2,5L - 5L



**PUR-T3 MONO**

- Niveau de performance 3 : idéal pour les lieux publics avec un séchage à cœur de 5 jours
- Résistance comparable à celle du PUR-T3 DUO
- Disponible en 3 aspects : extra mat, mat, satiné
- Classement au feu Cfl-s1




10m<sup>2</sup>/L  
Recouvrable 3 à 5H  
2 à 3 couches  
1L - 5L



**PUR-T3 DUO**

- Niveau de performance 3 : idéal pour les lieux publics (bureaux, écoles, salles des fêtes, magasins, restaurants...)
- Excellente résistance à l'abrasion et aux taches
- Disponible en 3 aspects : mat, satiné et brillant
- Classement au feu Cfl-s1



10m<sup>2</sup>/L  
Recouvrable 3 à 5H  
2 à 3 couches  
5L - 10L

Réservé aux professionnels



**PUR-T4**

- Niveau de performance 4 : idéal pour les lieux publics extrêmes tel que les discothèques, restaurants d'altitude, piscines, musées etc...
- Disponible en 3 aspects : extra mat, satiné et haut brillant



10m<sup>2</sup>/L  
Recouvrable 3 à 5H  
2 à 3 couches  
5L - 10L



Réservé aux professionnels. Classement au feu Cfl-s1 en système avec Fond dur universel PRIM'SO.

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**FINITION**

**VITRIFIER LES PARQUETS SPORTIFS**



**PUR-T°SPORT**

- ▶ Vitrificateur idéal pour les parquets sportifs
- ▶ Répond aux exigences de glissance de la norme EN 14904
- ▶ Donne un bon garnissant
- ▶ Aspect satiné
- ▶ Classement au feu Cfl-s1

**FFBB** PRODUIT RECOMMANDÉ PAR LA FFBB

Réservé aux professionnels



**10m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 3 à 5H**  
**2 à 3 couches**  
**5L - 10L**

**LES PARQUETS SPORTIFS**

Le parquet d'une salle de sport est soumis à des agressions multiples et intenses. Il doit donc se conformer à des normes de résistance, de longévité et de sécurité très strictes.

C'est pourquoi nous avons conçu une gamme spécifique, avec une parfaite maîtrise de la glissance, de l'élasticité du film et de sa résistance à un fort trafic.



**CONSEILS D'ENTRETIEN**

Pour entretenir un parquet de salle de sport et conserver la glissance conforme aux normes, nous vous conseillons de respecter le processus d'entretien suivant :

- ▶ 15 jours au minimum après la vitrification et avant la remise en service de la salle, effectuer un nettoyage avec le Nettoyant Intensif Plastor. Il est nécessaire de le rincer soigneusement à l'eau claire.
- ▶ En nettoyage courant, utiliser le Nettoyant Parquets Plastor, spécial salles de sport. Il est nécessaire de le rincer soigneusement à l'eau claire. En cas de traces de basket, gomme, résine... utiliser le Nettoyant Intensif Plastor pur, en respectant les consignes de la fiche technique.
- ▶ Une fois par mois maximum, appliquer une couche de Raviveur Métallisant satiné Plastor sur sol propre, selon les consignes de la fiche technique. Attendre au moins deux semaines suivant la vitrification avant d'appliquer la première couche de Raviveur Métallisant Plastor.
- ▶ Il est préconisé d'utiliser le Nettoyant Intensif Plastor en usage "décapage de Raviveur Métallisant" après l'application de 3 couches de Raviveur Métallisant.

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**FINITION**

**VITRIFIER EN PHASE SOLVANTÉE**



**PRIMO-T°2**

- ▶ Niveau de performance 2 : idéal pour les lieux résidentiels avec la rénovation des salles à manger, salons, couloirs
- ▶ Disponible en 3 aspects : extra mat, satiné et brillant



**12m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 6 à 8H**  
**2 à 3 couches**  
**1L - 2,5L - 5L**



**PATRIM**

- ▶ Vitrificateur conçu pour des applications en lieux publics ou en résidentiel très sollicité
- ▶ Confère une nuance ambrée naturelle et chaleureuse au parquet



**15m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 6 à 12H**  
**1 à 2 couches**  
**12L**

Réservé aux professionnels



**PRIMO-T°3 PLUS ESCALIER**

- ▶ Niveau de performance 3 : idéal pour les escaliers à forte sollicitation (bureaux, écoles, salles des fêtes, magasins, restaurants...)
- ▶ Temps de séchage optimisé : 30min
- ▶ Non glissant



**7m<sup>2</sup>/L**  
**Séchage 30min**  
**1 à 2 couches**  
**5L**

Réservé aux professionnels

À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle



\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**FINITION**

**VITRIFICATEUR OPAQUE**



**COLOUR FLOORS OPAQUE**

- ▶ Redonne un aspect neuf aux parquets tachés ou marqués par le temps. Idéal pour les lieux résidentiels (chambres, salons...)
- ▶ Vitrificateur opaque sans ponçage, ni décapage, ni sous-couche
- ▶ 4 teintes aspect satiné



**12m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 3H**  
**2 couches**  
**1L - 2,5L**

**HUILES**



**HUILE EFFET BOIS NU**

- ▶ Conserve l'aspect naturel du bois pour une finition tendance et invisible
- ▶ Chantier réalisable en une journée
- ▶ Formule à base d'anti-UV pour limiter les effets du soleil sur le parquet
- ▶ Classement au feu Cfl-s1 Huile EFFET BOIS nu avec le vitrificateur PUR T-3 DUO



**15m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 1 à 2H**  
**3 couches**  
**1L - 5L**



**HUILE AQUANAT®**

- ▶ Huile protectrice qui met en valeur les parquets grâce à son aspect mat
- ▶ Chantier réalisable en une journée
- ▶ Sans odeurs gênantes



**15m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 1 à 2H**  
**3 couches**  
**1L - 5L**

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**FINITION**

**HUILES**



**HUILE CIRE DECOPROTECT**

- ▶ Nourrit en profondeur le bois et protège durablement tous les parquets des agressions quotidiennes
- ▶ Confère une nuance ambrée naturelle et chaleureuse au parquet
- ▶ 4 teintes



**30m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 8 à 10H**  
**2 couches**  
**1L - 2,5L**



**CIRE LIQUIDE PARQUET**

- ▶ Haut pouvoir lustrant
- ▶ Confère une nuance ambrée naturelle et chaleureuse au parquet
- ▶ Peut être utilisée pour augmenter la glissance des vitrificateurs



**20m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 1 à 2H**  
**1 à 2 couches**  
**1L - 5L**

**VERNIS**



**VERNIS GEL**

- ▶ Formule gel anti-gouttes pour une application facile sans coulure
- ▶ Vernis ébénisterie recommandé pour la protection des bois intérieurs
- ▶ Excellente résistance aux taches, aux rayures, chocs et aux U.V

▶ 7 teintes



**12m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 1 à 2H**  
**2 à 3 couches**  
**1L - 2,5L**

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

## FINITION

## COMPLÉMENTS



## PEINTURE DE TRAÇAGE SALLE DE SPORT

- Spécialement adaptée aux tracés sportifs sur les parquets
- Texture thixotropée pour que la peinture ne coule pas entre les bandes de marquage
- 5 teintes



**FFBB** PRODUIT RECOMMANDÉ PAR LA FFBB

Réservé aux professionnels  
À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle



**6m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 4H**  
**1 à 2 couches**  
**0,5L**



## PEINTURE TABLEAU

- Peinture mate haute résistance et dureté destinée à créer des surfaces pour écrire à la craie
- Peinture tableau lessivable




**5-8m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 4H**  
**1 à 2 couches**  
**1L - 2,5L**



## CONCENTRÉ DE TEINTE

- Teinte directement les vitrificateurs solvants ou l'huile cire DECOPROTECT
- Tous les concentrés sont miscibles entre eux
- 5 teintes



**Rendement variable**  
**200 mL**



## ENTRETIEN

## ENTRETIEN DES PARQUETS

Notre gamme entretien est adaptée à tous types de sols : vitrifiés, huilés, pré-vernis, stratifiés et sols souples



## NETTOYANT PARQUETS

- Recommandé pour le nettoyage fréquent pour tous types de parquets
- Nettoyant parquet formulé avec des agents anti-statiques pour retarder le dépôt de poussières
- Sans rinçage



**Séchage 5min**  
**400mL - 1L - 5L**



## NETTOYANT INTENSIF

- Enlève les taches et salissures qui résistent aux nettoyeurs traditionnels
- Nettoie la surface en profondeur sans apporter de glissance
- Convient pour l'entretien des sols sportifs



**10m<sup>2</sup>/L**  
**Séchage 5min**  
**1L - 5L**

**FFBB** PRODUIT RECOMMANDÉ PAR LA FFBB



## RAVIVEUR MÉTALLISANT

- Ravive les parquets ternis
- Prolonge la durée de vie du film du vitrificateur en le protégeant de l'usure
- Emulsion non glissante et non jaunissante: dépose un film de protection sur les vitrificateurs



**50m<sup>2</sup>/L**  
**1 à 2 couches**  
**1L - 5L**

**FFBB** PRODUIT RECOMMANDÉ PAR LA FFBB

**ENTRETIEN**

**ENTRETIEN DES PARQUETS**



**HUILE ENTRETIEN UNIVERSELLE**

- ▶ Convient pour raviver tous types de parquets huilés sur toutes essences de bois
- ▶ Prolonge l'efficacité de la protection et conserve le rendu initial
- ▶ Naturel et incolore



**50m<sup>2</sup>/L**  
**Séchage 1H**  
**1 à 2 couches**  
**1L**



**NETTOYANT MATERIEL D'APPLICATION**

- ▶ Nettoyant matériel destiné au nettoyage des outils et matériels d'application des produits pour les parquets en phase solvant et pour les colles
- ▶ Excellent pouvoir solvant



**1L - 5L**



**KIT ENTRETIEN DES PARQUETS**

- ▶ Manche balai entretien
- ▶ Tête de lavage + microfibre
- ▶ Recharge microfibre



\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



**BOIS  
 EXTÉRIEURS**

# BOIS EXTÉRIEURS

## LA CLASSE DE DURABILITÉ

Selon la norme NF EN 335-3, chaque type de bois est différemment sensible aux différentes agressions extérieures, dont notamment les insectes et les champignons.

Cette norme catégorise les bois selon les risques d'exposition à l'humidité.

Cette classification des bois face aux champignons se base sur 5 classes :

	EXPOSITION	UTILISATION	RISQUE BIOLOGIQUE
BOIS INTÉRIEUR	<b>1</b> Bois toujours sec	Meubles, parquets, lambris	Insectes
	<b>2</b> Bois sec avec risque d'humidification temporaire (ex : lors d'un chantier)	Charpente, ossature	Insectes, champignons de surface
BOIS EXTÉRIEUR	<b>3</b> Bois soumis aux intempéries	Volets, fenêtres, portes d'entrée	Insectes, champignons de pourriture
	<b>4</b> Bois en contact avec le sol ou humidité permanente	Aire de jeux, terrasses	Insectes, champignons de pourriture
	<b>5</b> Bois en contact permanent avec de l'eau de mer	Piliers, pontons	Insectes, pourriture, mollusques



## RENOVATION

### DÉCAPANT - DÉGRISEUR



#### DÉCAPANT GEL

- Facile d'application : texture gélifiée, idéale pour les surfaces verticales.
- Décape : peintures, vernis, lasures, vitrificateurs, colles, mastics, crépis.



**5m<sup>2</sup>/L**  
**Temps d'action**  
**entre 15 min et 1h45**  
**1 couche**  
**1L - 5L**



#### DÉGRISEUR BOIS NOIRCIS

- Élimine le grisaillement des bois, les taches alimentaires, de gras et moisissures pour redonner aux bois grisailés par les UV leur couleur d'origine
- Gel anti-coulures qui ne décolore pas le bois des terrasses



**7m<sup>2</sup>/L**  
**Temps d'action**  
**5 à 10min**  
**1 couche**  
**1L - 5L - 10L**

### PRODUIT DE REBOUCHAGE



#### MASTIC À BOIS

- Rebouchage et reconstitution de pièces en bois
- Excellente adhérence en intérieur et extérieur
- 4 teintes



**Rendement variable**  
**Recouvrable**  
**2 à 12H**  
**1 couche**  
**200mL**

Naturel Chêne foncé Chêne moyen Chêne clair



\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**PRÉPARATION**

**DÉGRAISSANT**



**DÉGRAISSANT - BOIS EXOTIQUES**

- ▶ Dégraisse les bois exotiques ou gras
- ▶ Élimine les exsudations de résine sur bois résineux
- ▶ Convient également sur carrelage, béton, pierre, métal...



**Rendement variable**  
**Séchage 12 à 24h**  
**2 à 3 lavages**  
**1L**

**TRAITEMENT**



**TRAITEMENT MULTI-USAGES**

- ▶ Traitement curatif et préventif
- ▶ Performant contre les vrillettes, lyctus, capricornes et termites et contre les champignons de pourriture

\*Utilisez les biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.



**3 à 5m²/L**  
**Séchage 24h**  
**2 à 3 couches**  
**5L et 25L**

**PRIMAIRE LASURES**



**LASURE PUR-T® ISOL**

- ▶ Bloque les tanins
- ▶ Accroche parfaite sur les bois durs et difficiles
- ▶ Texture fluide pour bien pénétrer tout en étant facile à appliquer sans coulure



**13m²/L**  
**Recouvrable 3h**  
**1 couche**  
**1L - 5L**

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**FINITION**

**LASURES**



**LASURE PRIMO-T® GEL**

- ▶ Très bon garnissant pour une meilleure protection contre les agressions climatiques
- ▶ Adhère parfaitement en rénovation et renforce l'adhérence sur toutes les anciennes lasures
- ▶ 6 teintes

Incolore	Chêne doré	Chêne ancien
Chêne	Chêne clair	Teck



**13m²/L**  
**Recouvrable 12H**  
**2 couches**  
**1L - 5L - 10L**



**LASURE PUR-T® SUV**

- ▶ Évite le grisaillement dans les conditions d'exposition les plus sévères
- ▶ Texture gélifiée pour un travail précis et rapide
- ▶ 9 teintes

Blanc mat	Gris mat	Bois blanchi	Chêne clair	Chêne ancien
Incolore	Chêne doré	Chêne	Teck	



**13m²/L**  
**Recouvrable 3H**  
**2 couches**  
**1L - 5L**

**NOUVEAU : Teintable en machine à teinter HYPNOTIK ou à distance**

**VERNIS**



**VERNIS EXTÉRIEUR MER / MONTAGNE**

- ▶ Vernis polyuréthane enrichi en anti-UV
- ▶ Pour une décoration longue durée et haute protection des boiseries extérieures
- ▶ 5 teintes satinées + teinte incolore brillante

Incolore	Blanc cérusé	Chêne foncé	Chêne moyen	Chêne clair
----------	--------------	-------------	-------------	-------------



**13m²/L**  
**Recouvrable 3H**  
**2 à 3 couches**  
**1L - 2,5L**

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**FINITION**

**SATURATEURS**



**SATURATEUR PRIMO-T® DECK**

- ▶ Protège le bois contre les agressions climatiques et les taches et le nourrit en profondeur
- ▶ Forte imprégnation dans toutes les essences de bois
- ▶ 4 teintes

Incolore Chêne clair Teck Vert autoclave



8 à 10m<sup>2</sup>/L  
Séchage 24H  
2 à 3 couches  
1L - 5L - 20L



**SATURATEUR PUR-T® WOOD**

- ▶ Formule biosourcée à 88 % conforme à la norme NF EN 16640
- ▶ Contient moins de 1g/L de COV
- ▶ Antiglisse même sur bois mouillés
- ▶ 4 teintes

Incolore Chêne clair Teck Bois grisé



10 à 14m<sup>2</sup>/L  
Recouvrable 2 à 3H  
2 à 3 couches  
1L - 5L - 20L

**NOUVEAU : Teintable en machine à teinter HYPNOTIK**



**SATURATEUR RENOVPROTEC-T®**

- ▶ Saturateur opaque de rénovation pour terrasses et bardages
- ▶ Protège et masque tous les défauts des bois extérieurs usés par les agressions climatiques
- ▶ 5 teintes

Chêne moyen Wengé Teck Bois grisé Anthracite



10m<sup>2</sup>/L  
Recouvrable 8H  
2 à 3 couches  
1L - 5L

**ENTRETIEN**

**ENTRETIEN DES TERRASSES**



**NETTOYANT CONCENTRÉ**

- ▶ Elimine les taches alimentaires, les taches de gras, les salissures diverses et les moisissures
- ▶ Sans danger pour la faune et la flore



30m<sup>2</sup>/L  
Séchage 5 à 10min  
1L



**RENOVATEUR BOIS COMPOSITE**

- ▶ Imperméabilisant anti-taches, hydrofuge et oléofuge
- ▶ Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chlorés



10m<sup>2</sup>/L  
Séchage 1H  
1L - 5L

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.


**LE SAVIEZ-VOUS ?**

**LES FINITIONS EXTÉRIURES**

Comme pour les produits intérieurs, Plastor s'appuie sur des tests, des labels, des certifications pour vous garantir des produits de qualité. Essais de vieillissement artificiel selon méthodologie NF EN 927-6 - Tests menés par le FCBA

**QUV TEST**


Cycle ultra violets

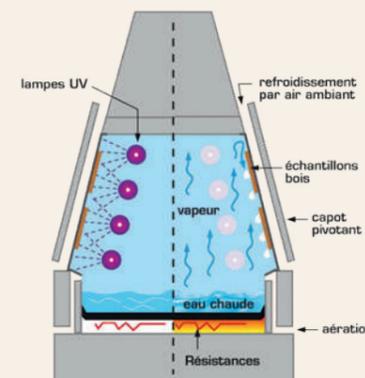

Cycle intempéries

Cycle de 2000 heures  
Reproduit les dégats provoqués par des années d'exposition aux UV.

**ROUE DE DÉGRADATION**

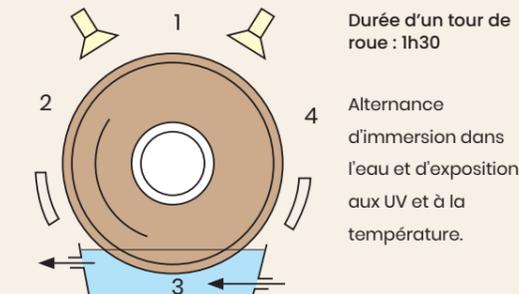

Dossier technique FCBA

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

# BÉTON

## PRÉPARATION



### DÉROCHANT ANTI-LAITANCE - SOLUTION H3

- ▶ Idéal pour dégraisser et dérocher les sols
- ▶ Augmente la porosité des supports lisses en béton

**2 à 4m<sup>2</sup>/L**  
**Séchage 24 à 36H**  
**1 couche**  
**10L**



### PRIM'BETON PLUS

- ▶ Bloque la porosité, alcalinité et laitance des mortiers
- ▶ Limite les traces lors de l'application et régularise l'absorption de la finition par le support

**10m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 3 à 5H**  
**1 couche**  
**1L - 5L**



## FINITION



### VITRIFICATEUR DUOPUR-T°B

- ▶ Résistance aux trafics les plus intenses, une résistance aux tâches inégalée
- ▶ Adapté pour la finition de mortiers décoratifs effet béton ciré (surfaces verticales et horizontales en intérieur)

**12m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 3 à 5H**  
**2 couches**  
**1L - 5L**



\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**ENTRETIEN**



**NETTOYANT SOLS**

- ▶ Recommandé pour le nettoyage fréquent des mortiers décoratifs ou sols en béton ciré
- ▶ Empêche la saleté et la poussière de s'incruster



**50m<sup>2</sup>/L**  
**Séchage 5min**  
**1 couche**  
**Spray 400mL - 1L**



**NETTOYANT INTENSIF**

- ▶ Enlève les taches et salissures qui résistent aux nettoyeurs traditionnels
- ▶ Nettoie la surface en profondeur sans apporter de glissance



**10m<sup>2</sup>/L**  
**1L - 5L**



**CIRE MÉTALLISANTE**

- ▶ Prolonge la durée de vie du film de vernis en le protégeant de l'usure
- ▶ Ravive les surfaces ternies et estompe les rayures superficielles



**50m<sup>2</sup>/L**  
**Séchage 30 à 60min**  
**1 à 2 couches**  
**1L**

**PEINTURES SOLS BOIS ET BÉTON**



**PEINTURE DE SOLS PU 35**

- ▶ Adaptée aux travaux sur grande zone de parquets sportifs
- ▶ Très bonne adhérence, grande résistance à l'abrasion, usure, chocs, rayures, produits chimiques
- ▶ Disponible en nombreuses teintes, miscibles entre elles (210 couleurs RAL)



**6m<sup>2</sup>/L**  
**Recouvrable 12h**  
**2 à 3 couches**  
**12L**

Beige 746	Blanc 152	Bleu 537	Gris 260	Gris 288
Jaune 377	Noir 299	Vert 463	Sable 725	

**Réservé aux professionnels.** À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle

# ABRASIFS

Plastor propose aux parqueteurs et professionnels un large choix d'abrasifs pour les accompagner sur leurs chantiers.



## ABRASIFS

### ROULEAUX



#### SUPPORT PAPIER

Grains 120/100/80/60/50/36/24/16

Carbure de silicium ● / Performance +

Taille  
200x50m



#### SUPPORT TOILE

Grains 120/100/80/60/50/36/24

Zirconium ● / Performance ++

Taille  
200x25m

### BANDES



#### BANDES SANS FIN - SUPPORT TOILE

Grains 120/100/80/60/50/40/36/24

Carbure de silicium ● / Performance +

Taille  
200x750mm  
Cartons de 10



#### BANDES SANS FIN - SUPPORT TOILE

Grains 100/80/60/50/40/36/24

Zirconium ● / Performance ++

Taille  
200x750mm  
Cartons de 10

### MANCHONS



#### MANCHONS

Grains 100/80/60/40

Zirconium ● / Performance ++

Taille  
200x551mm  
Cartons de 10



#### MANCHONS

Grains 100/80/60/40/36

Carbure de silicium ● / Performance +

Taille  
200x592mm  
Cartons de 10



#### MANCHONS

Grains 100/80/60/50/40/36/24

Zirconium ● / Performance ++

Taille  
200x592mm  
Cartons de 10

## ABRASIFS

### MANCHONS



#### MANCHONS

Grains 100/60/36

Zirconium ● / Performance ++

Taille  
250 x 592mm  
Cartons de 10 et 5

### DISQUES FIXES



#### DISQUES FIXES

Grains 80/60/50/40/36

Carbure de silicium ● / Performance +

Diamètre  
150  
Cartons de 100, 50 et 25



#### DISQUES FIXES

Grains 80/60/36

Carbure de silicium ● / Performance +

Diamètre  
178  
Cartons de 50 et 25



#### DISQUE FIXES

Grains 100/80/60/50/40/36

Carbure de silicium ● / Performance +

Diamètre  
185  
Cartons de 50 et 25

### DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS




#### DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS

Grains 80/60/40

Zirconium ● / Performance ++

Diamètre  
90  
Cartons de 50



#### DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS

Grains 100/80/60/40/36

Zirconium ● / Performance ++

Diamètre  
140  
Cartons de 50



#### DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS

Grains 80/60

Corindon ● / Performance +

Diamètre  
150  
Cartons de 100 et 50

## ABRASIFS

### DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS



#### DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS

Grains 120/100/80/60/40/36

Zirconium ● / Performance ++

Diamètre

150

Cartons de 50 et 25



#### DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS

Grains 80/60/36

Céramique ● / Spécial

Diamètre

150

Cartons de 50



#### DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS

Grains 80/60/40

Corindon ● / Performance +

Diamètre

178

Cartons de 50 et 25



#### DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS

Grains 100/80/60/40/36/24

Zirconium ● / Performance ++

Diamètre

178

Cartons de 50 et 25



#### DISQUES AUTO-AGRIPPANTS NON PERFORÉS

Grains 80/60/36

Zirconium ● / Performance ++

Diamètre

200

Cartons de 50 et 25



#### ADAPTATEURS POUR DISQUES AUTO-AGRIPPANTS

Grain 150

À l'unité

## ABRASIFS

### DISQUES AUTO-AGRIPPANTS PERFORÉS pour électroportatif



#### DISQUES PERFORÉS AUTO-AGRIPPANTS

Grains 80/60

Corindon ● / Performance +

Diamètre

125

Cartons de 100 et 50



#### DISQUES PERFORÉS AUTO-AGRIPPANTS

Grains 120/100/80/60/50/40/36

Carbure de silicium ● / Performance +

Diamètre

150

Cartons de 100 et 50



#### DISQUES PERFORÉS AUTO-AGRIPPANTS

Grains 120/100/80/60/40/36/24

Zirconium ● / Performance ++

Diamètre

150

Cartons de 50 et 25

### GRILLES ET PADS



#### GRILLES ABRASIVES

Grains 180/150/120/80/60

Carbure de silicium ● / Performance +

Diamètre

406mm

Cartons de 10



#### PADS

▶ Blanc - Lustrage

▶ Beige - Huilage

Diamètre

406mm

Cartons de 5

# ACCESSOIRES

Plastor, c'est également une gamme d'accessoires pour vous accompagner dans l'embellissement des parquets.

## ACCESSOIRES POUR PRÉPARATION DES SUPPORTS

### TOUS SUPPORTS



#### RACLOIR

- ▶ Synthétique
- ▶ Petit et moyen format

Tailles  
25 et 38 mm



#### LAME POUR RACLOIR

- ▶ Lame de rechange
- ▶ Acier trempé

Tailles  
25mm (x2) et 38 mm

## ACCESSOIRES POUR APPLICATION

### PINCEAUX ET BROSSES



#### PINCEAU À VITRIFIER

- ▶ Crin nylon

Tailles  
28 - 18 - 8 cm



#### SPALTERS

- ▶ Virole inoxydable

Tailles  
10 - 15 - 20 cm



#### SPALTERS BLEUS

- ▶ Soie spéciale pour les vitrificateurs PUR-T®

Tailles  
10 - 15 cm



#### NETTOYANT MATÉRIEL D'APPLICATION

- ▶ Nettoie et dégraisse tous matériels d'application

1L - 5L

## ACCESSOIRES POUR APPLICATION

## ROULEAUX

**MANCHONS**

► Poils 12 mm

Tailles  
250 et 500 mm**MANCHONS**

► Poils 10mm

Tailles  
250 et 500 mm**MANCHON LAQUEUR**

► Poils 4mm

Taille  
250 mm**MONTURE POUR MANCHONS**Tailles  
250 et 500 mm**PERCHE TÉLESCOPIQUE**

► Système block

Tailles  
110 à 200 cm**COUTEAU POUR NETTOYER LES ROULEAUX**

## CHIFFONS

**SAC DE CHIFFONS**Poids  
1 kg

## ACCESSOIRES POUR APPLICATION

## DIVERS

**POT DOSEUR****AUGE À VITRIFIER**Tailles  
12L et 35L**SACHES À VERNIR POUR AUGES**

Paquet de 50

**SCOTCH DE MASQUAGE PAPIER**Tailles  
Rouleau 38mm x50M

## ACCESSOIRES DE PROTECTION

## PROTECTIONS INDIVIDUELLES

**MASQUE POUSSIÈRES ET SOLVANTS**

► 4251 de 3M

**MASQUE ANTI-POUSSIÈRES FINES**

► FFP2 9322 de 3M

**GANTS LATEX**

Taille L



# PLASTOR

Depuis 1957

## SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX.



Plastor, c'est aussi une équipe dédiée à votre service au quotidien pour bâtir un partenariat complet.

Notre expertise dans l'intégralité de l'univers du bois vous assure une réponse rapide et des conseils appropriés aux spécificités de chacun de vos chantiers.

Retrouvez nos solutions sur : [www.plastor.com](http://www.plastor.com)



## SERVICE TECHNIQUE

Par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Téléphone : 03 84 35 00 10

Fax : 03 84 44 63 18

PLASTOR - service Technique B.P 1  
39210 Domblans



## SERVICE COMMERCIAL

Commandes par Fax : 03 84 35 07 58

Commandes par mail : [cecil.commandes@v33.com](mailto:cecil.commandes@v33.com)



## SIÈGE SOCIAL

Rue de la Croix Bernard

39210 Domblans

Téléphone standard : 03 84 35 00 33

E-mail : [plastor@v33.com](mailto:plastor@v33.com)