

## GELVERNIS



1-COMPONENT

GEBRUIKSKLAAR

RENDEMENT

1L = +/- 10-12m<sup>2</sup> per laag

ASPECT

MAT - ZIJDEGLANS

REINIGING  
VAN GEREEDSCHAP

WATER

OVERSCHILDERBAAR

1 - 2 uur



### Kenmerken - toepassingen

- Vernis van schrijnwerkkwaliteit, aanbevolen voor de bescherming van binnenhoutwerk (met uitzondering van parketvloeren).
- Druppelwerende gelformule voor **gemakkelijk aanbrengen zonder lekken**.
- **Uitstekende weerstand tegen vlekken, krassen, schokken en uv-stralen.**
- **Klassieke en moderne kleuren, mat of zijdeglanseffect:** ideaal om uw interieur een persoonlijke toets te geven.

## Kenmerken

Uitzicht van het product in de pot	Melkachtige smeulige gel
Fysieke droging	Door verdamping van het water
Bindmiddel	Acrylhars

## Fysisch-chemische eigenschappen

VOCHTIGE LAAG	
Dichtheid bij 20 °C	1,02 +/- 0,05
VOS-gehalte gebruiksklaar product	Grenswaarde in EU voor dit product (cat. A/i): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS.

## Droging

Stofvrij houden	30 min	
Overschilderbaar/afschuurbaar	1-2 uur	Volgens voorwaarden hierna.
Droging	12 uur	Neem de nodige voorzorgsmaatregelen
Optimale weerstand	1 week	Normaal gebruik*

\*Wacht een week voor u met nat reinigt (vermijd te allen tijde agressieve schoonmaakmiddelen of ammoniakhoudende producten).

Droogtijd bij 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid voor lagen van normale dikte.

Een slechte ventilatie, te dik aangebrachte lagen, een te lage temperatuur en/of te hoge relatieve vochtigheid zullen de droogtijd vertragen.

## Aanbrengen

### De ondergrond voorbereiden

Volgens de voorwaarden en voorschriften in DTU 59.1.

- **Op oud hout:** de oude lak afbijten, schuren en zorgvuldig afstoffen. Behandel aangetast hout met een niet-vettig insectendodend product. Ga vervolgens te werk als bij nieuw hout.
- **Op nieuw hout:** het hout moet schoon en droog zijn (vochtigheid van het hout < 10 %).

### Aanbrengingsvoorwaarden

Conform de geldende beroepsregels brengt u de olie enkel aan:

- bij een temperatuur tussen 8 °C en 25 °C.
- op een schone, droge (vochtigheid <10 %) en ontvette ondergrond (zonder vette stoffen zoals afscheiding, was, silicone, enz.) die bovendien vrij is van loog, vuil, schuurstof of andere zure resten.
- als er geen luchtstroom in de ruimte is.

1. Gebruiksklaar. Roer het product vóór gebruik.
2. Breng 2 à 3 gelijkmatige lagen aan. Schuur tussen twee lagen lichtjes met glaspapier (korrel 150-180) en stof vervolgens af. Voor grote oppervlakken gebruikt u een rol of spuitpistool.
3. Rendement: 10 à 12 m<sup>2</sup> per liter per laag ongeveer.

## Reiniging van gereedschap

Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met zuiver water.

## Verpakkingen

Dit product is verkrijgbaar in bussen van 1 en 5 liter.

## Verwijdering van afval

Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Laat het drogen. Breng lege verpakkingen en vloeibare of droge resten naar een inzamelcentrum voor afval. Deze moeten altijd in overeenstemming met de geldende plaatselijke/nationale voorschriften worden geëlimineerd.

## Opslag

Sluit de bussen na elk gebruik goed af.

### STEL DE BUSSEN NIET BLOOT AAN VORST

**Let op:** bevroren product vertoont geen visuele veranderingen van de consistentie, maar verliest zijn weerstandsvermogen en wordt dus onbruikbaar.

## Bewaren

Bewaartermijn van ongeopende producten: 1 jaar in de originele gesloten verpakking.

Bewaartermijn van geopende producten: bruikbaar zolang er zich geen vlies aan de oppervlakte vormt, als de consistentie geen verandering heeft ondergaan en als het niet werd blootgesteld aan vorst.

## Beschikbare kleuren



## Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de gebruikte producten, de DTU's (Franse standaarddocumenten), de normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd.

Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheidsinformatiebladen (VIB) op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

## Certificaties

### ISO 9001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR werd ISO 9001 gecertificeerd (versie 2000)



100 % traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van de productie.

De klant wordt bij het ontwerp van de producten betrokken met het oog op een continue verbetering, gericht op een maximale klantentevredenheid.

### ISO 14001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR heeft een internationaal ISO 14001 certificaat.




Dit impliceert een volwaardige ecologische benadering: naleving van de reglementering, invoering van risicopreventieplannen in verband met verontreiniging, verbeteringsplannen, toezicht op de effecten van afval op het milieu, sortering en valorisatie van het afval enz.

### RECYCLEBARE VERPAKKINGEN



De verpakking is van recyclebaar staal gemaakt.

### KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT

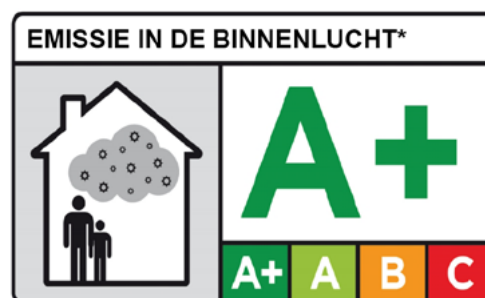

\* Informatie over de uitstoot van emissie in de binnenlucht, die een risico kan aangeven van toxiciteit bij inademing. Op een schaal van A+ (zeer lage emissie) naar C (hoge emissie).

Lees altijd onze veiligheidsinformatiefiches.

PLASTOR - V33 GROEP • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS (FRANKRIJK)  
Tel.: 0033 3 84 35 28 77 - Fax: 0033 3 84 44 63 18 - [www.plastor.com](http://www.plastor.com)

### Voor aanvullende technische inlichtingen

- Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 16.00 u op het nummer (0032) 16/62.92.92.
- Per fax: (0032) 16/62.19.70.
- Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)
- Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.
- Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.