



2-COMPONENT PARKETVERNIS PATRIM®

2-COMPONENT

MENGSEL A+B

RENDEMENT

1L = +/- 15m² per laag

ASPECT

MAT - ZIJDEGLANS
- GLANZEND



REINIGING
VAN GEREEDSCHAP

MATERIAALREINIGER

OVERSCHILDERBAAR

6 - 12 uur

0% NMP
NEP

FDES

Kenmerken - toepassingen

- Solventgedragen 2-component polyurethaanparketverniss.
- Geschikt voor openbare ruimten of druk belopen ruimten in de woning.
- Soepele film om de bewegingen van het hout te volgen.
- Geschikt voor het vernissen van **nieuwe of oude parketvloeren** of binnenhoutderivaten (houtwerk, plinten...) in alle houtsoorten... In geval van moeilijk of zeldzaam (exotisch...) hout neemt u best contact op met onze technische dienst.
- **Rechtstreeks aan te brengen** op ruw hout voor een natuurlijke en warme amberkleur van de parketvloer.
- Minimale geur.
- Formule zonder NMP of NEP.

Kenmerken

Uitzicht van het product in de pot	Paarsachtige vloeistof
Droging door	Katalyse met de verharder
Bindmiddel	Polyurethaanhars

Fysisch-chemische eigenschappen

VOCHTIGE LAAG	
Dichtheid bij 20 °C	0,9 +/- 0,05
Viscositeit	70-90 seconden - Doorsnede AFNOR nr. 4
Droog harsextract van het mengsel - in gewicht	+/- 46 % al naargelang het effect
Vlampunt	40 °C
VOS-gehalte gebruiksklaar product (na mengsel van de 2 componenten)	Grenswaarde in EU voor dit product (cat. A/j): 500 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS

Droging

Droogtijd bij 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid voor lagen van normale dikte.

Een slechte ventilatie, te dik aangebrachte lagen, een te lage temperatuur en/of te hoge relatieve vochtigheid zullen de droogtijd vertragen.

Aanbrengen

Aanbrengingsvoorwaarden

Conform de geldende beroepsregels brengt u het parketverniss enkel aan:

- bij een bodemtemperatuur tussen 8 °C en 25 °C.
- op een schone, droge (vochtigheid <10 %) en ontvette ondergrond (zonder vette stoffen zoals afscheiding, was, silicone, enz.) die bovendien vrij is van loog, vuil, schuurstof of andere resten.
- als er geen luchtstroom in de ruimte is.

1. Schud de 2 verpakkingen afzonderlijk. Giet het hars A in een schone houder. Terwijl u in het hars roert, giet u verharder B in het mengsel. Gebruik hierbij de verhouding van 4 dosissen A voor 1 dosis B in gewicht of in volume. Meng voorzichtig

en onmiddellijk voor een regelmatige verspreiding van de verharder. Laat 10 minuten inwerken vóór gebruik en meng

Stofvrij houden	1 - 2 uur	
Overschilderbaar/afschuurbaar	6 - 12 uur	
Weinig belopen	24 uur	Neem de nodige voorzorgsmaatregelen. Het parketverniss is namelijk niet door en door droog en dus nog broos.
Optimale weerstand	3 weken	Normaal gebruik van de ruimten

vervolgens nog eenmaal grondig voor u het mengsel aanbrengt. Niet verdunnen.

Bereid slechts mengsel voor 1 laag.

2. Breng de onderlaag + 1 laag parketverniss of onmiddellijk 2 lagen aan met een rol van 10 mm of een borstel. Schuur de vloer tussen de lagen met korrel 150 op een monoborstel af en houd u aan een tussentijdse droogtijd van 6-12 uur. Wacht niet langer dan 12 uur tussen verschillende lagen.

Reiniging van gereedschap

Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met PLASTOR Materiaalreiniger.

In gebruik nemen en onderhouden

Gedurende 2 weken na het aanbrengen van het parketverniss:

- laat u het parketverniss doorharden.
- reinigt u de parketvloer droog en zorgt u ervoor deze niet nat wordt.
- legt u geen tapijt op de parketvloer.
- moet u goed opletten als u zware meubels verplaatst.

Het onderhoud van een verniste parketvloer verloopt in verschillende fasen. Gebruik voor elke fase het geschikte product (zie technische fiches van de respectieve producten):

Reinigen	Parketreiniger Dieptereiniger
Renegeren	Parketvernieuwer

Verwijdering van afval

Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Laat het drogen. Breng lege verpakkingen en vloeibare of droge resten naar een inzamelcentrum voor afval. Deze moeten altijd in overeenstemming met de geldende plaatselijke/nationale voorschriften worden geëlimineerd.

Verpakkingen

Dit product is verkrijgbaar in een kit van 12,5 liter (10 l hars + 2,5 l verharder).

Opslag

Sluit de bussen na elk gebruik goed af. In geopende verpakkingen kan het hars en de verharder bij contact met de lucht dikker worden. Sluit de houders hermetisch. Giet de restjes over in kleinere verpakkingen.

Ontvlambaar product:

- houd de verpakkingen uit de buurt van hoge temperaturen.
- bewaar de bussen nooit in een voertuig dat in de volle zon geparkeerd staat.
- houd de bussen uit de buurt van open vlammen of vonken.

Bewaren

Bewaartermijn van ongeopende producten: 2 jaar in de originele gesloten verpakking.

Bewaartermijn van geopende producten die nog niet met verharder werden vermengd: bruikbaar zolang er zich geen vlies aan de oppervlakte vormt en als de consistentie geen verandering heeft ondergaan.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de gebruikte producten, de DTU's (Franse standaarddocumenten), de normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd.

Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheidsinformatiebladen (VIB) op www.quickfds.com.

Certificaties

0 % NMP – 0 % NEP



NMP heeft een toxisch effect op de voortplantingsorganen, wat een risico voor de foetus impliceert wanneer de huid van de zwangere vrouw in contact komt met NMP in vloeibare toestand.

De leveranciers van NEP voeren nog altijd tests uit op het materiaal en kunnen geen bindende conclusies formuleren met betrekking tot de definitieve toxische eigenschappen.

Lees altijd onze veiligheidsinformatiefiches.

ISO 9001 CERTIFICATIE


De productiesite van PLASTOR werd ISO 9001 gecertificeerd (versie 2000)



100 % traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van de productie.

De klant wordt bij het ontwerp van de producten betrokken met het oog op een continue verbetering, gericht op een maximale klantentevredenheid.

KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT

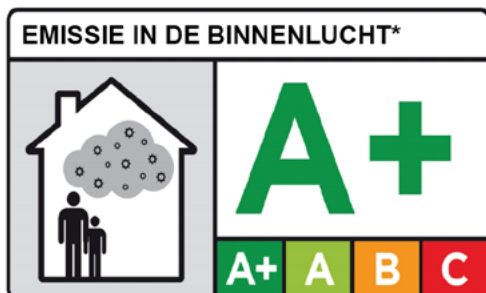

* Informatie over de uitstoot van emissie in de binnenlucht, die een risico kan aangeven van toxiciteit bij inademing. Op een schaal van A+ (zeer lage emissie) naar C (hoge emissie).

RECYCLEBARE VERPAKKINGEN



De verpakking is van recyclebaar plastic gemaakt.

ISO 14001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR heeft een internationaal ISO 14001 certificaat.



Dit impliceert een volwaardige ecologische benadering: naleving van de reglementering, invoering van risicopreventieplannen in verband met verontreiniging, verbeteringsplannen, toezicht op de effecten van afval op het milieu, sortering en valorisatie van het afval enz.

MILIEU- EN GEZONDHEIDSVERKLARINGSFICHE

FDES

Met de milieu- en gezondheidsverklaringsfiches kan in het kader van de HQE-benadering (Haute Qualité Environnementale) op het bouwterrein worden aangetoond dat het product rekening houdt met een globale HQE-benadering. De fiche vermeldt op een objectieve manier gecijferde of kwalitatieve indicatoren over de effecten van het product tijdens zijn volledige levensduur. Ze wordt gerealiseerd conform de norm NF P 01-010.

PLASTOR - V33 GROEP • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS (FRANKRIJK)
Tel.: 0033 3 84 35 28 77 - Fax: 0033 3 84 44 63 18 - www.plastor.com

Voor aanvullende technische inlichtingen

- Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 16.00 u op het nummer (0032) 16/62.92.92.
- Per fax: (0032) 16/62.19.70.
- Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)
- Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.
- Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.